

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

VEAS
VÁLVULA DE CORTE ELÉCTRICA (SERIE EAS)





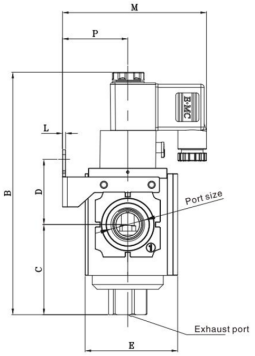

Características Técnicas

Fabricada en aluminio y accionada mediante pilotaje eléctrico 3/2.

Trabaja con aire filtrado (40 µm) en un rango de presión de 0,2 a 1 MPa.

Soporta temperaturas de -5 °C a +60 °C.

Configuración de Referencia

Indicar Serie, tamaño y voltaje

Serie	-	Tamaño	Voltaje
EAS	-	**2100-01** : 1/8" **2100-02** : 1/4" **3100-03** : 3/8" **3100-04** : 1/2" **4100-04** : 1/2" **4100-06** : 3/4"	**E1**: AC110V **E2**: AC220V **E3**: AC380V **E4**: DC24V **E5**: DC12V **E6**: AC36V **E7**: AC24V **E8**: DC110V **E9**: DC48V **E10**: DC36V

DIMENSIONES

Model	Port size	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	P	EXH
EAS2100	1/8"-1/4"	43	128.2	40	30.5	41	40	27	22	8.4	5.4	2	79.2	30	1/4"
EAS3100	1/4"-1/2"	57	152.9	56.7	41	58.2	53	40	22	8	6.5	2	90.2	41	3/8"
EAS4100	3/8"-3/4"	80	161.1	62.2	44	78.9	73	54	22	12	8.5	2.5	99.2	50	1/2"

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.