FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

VEHE
VÁLVULA DE ACCIONAMIENTO RÁPIDO (SERIE EHE)



Características Técnicas

Medio de trabajo: Aire limpio (a partir de 40 micras de filtración).
Material Juntas: NBR
Presión de trabajo: -0,9 a 8 bar
Apto para trabajo con vacío.
Temperatura: -5 a 60ºC.
Posibilidad de montar en bloque de hasta 24 posiciones
Rango voltaje: 24V DC +-10%.
Acción directa
Consumo eléctrico: 3W (EHE) / 2W (EHE-S).

Uso reversible NC/NO.
Clase Protección: IP40.
Clase Protección: IP40.
Con accionamiento manual auxiliar
Tiempo de activación: EHE 7ms EHE-S 1,8 ms
Tiempo de cierre: EHE 3,5 ms EHE-S 2 ms
Peso: 60/65g
Válvula individual
Nota: Cuando la frecuencia de activación supera los 125Hz la temperatura ambiente debe ser controlada.

Configuración de Referencia

Indicar Serie, Vías, Posiciones, Tamaño , Letra Tiempo activación*, Letra Conexión, letra Voltaje, Letra Cable* (*opción sin letra, no indicar nada).

Serie	Vías	Posiciones	Tamaño	Tiempo activación	Conexión	Voltaje	-	Cable
EHE	**3**	**2**	**1**	7 ms **S: 2 ms**	**M5: (80l/min)** **M7: (100l/min)**	**E4: DC24V**	-	0,3 m **0,6M: 0,6 m** **1M: 1 m**

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

MEDIDAS VÁLVULA INDIVIDUAL

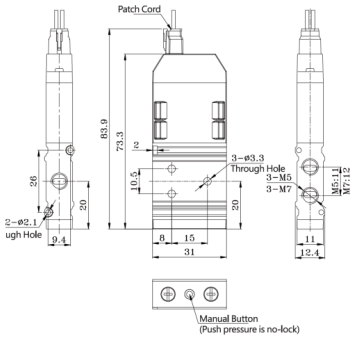



Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.