FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

VP
VÁLVULA COMPACTA 3/2 ACCIÓN DIRECTA APILABLE (SERIE VP)



Características Técnicas

Medio de trabajo: Aire limpio 40 micras
Acción directa.
Orificio: 1,2mm
Presión: 0 a 8 bar
Presión garantizada: 12 bar
Juntas: NBR

Temperatura ºC: -5 a 60ºC
Aislamiento: Clase F
Norma: IP65 (DIN40050)
Cuerpo: aluminio
Membrana: NBR
Consumo: AC 5VA // DC 4.8 W


Configuración de Referencia

Indicar Serie, Posiciones, Vías, Control, Rosca, Voltaje, Modo Conexión, Color Conector, Tipo de Rosca.

Serie	Posiciones	Vías	Control	Rosca	Voltaje	Modo conexión	Colector Conector	Tipo Rosca
VP	**2: 2 posiciones**	**3: 3 vías**	**1:** Monoestable	**06:** 1/8"	**E1:** AC110V **E2:** AC220V **E3:** AC380V **E4:** DC24V **E5:** DC12V **E6:** AC36V **E7:** AC24V **E8:** DC110V **E9:** DC48V **E10:** DC36V	**En blanco:** conector DIN	**En blanco:** marrón translúcido	**En blanco:** BSPP 1 válvula (sin accesorio de montaje) **2F:** Bloque 2 válvulas **3F:** Bloque 3 válvulas (...) **20F:** Bloque 20 válvulas

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.


MONTAJE EN BLOQUE

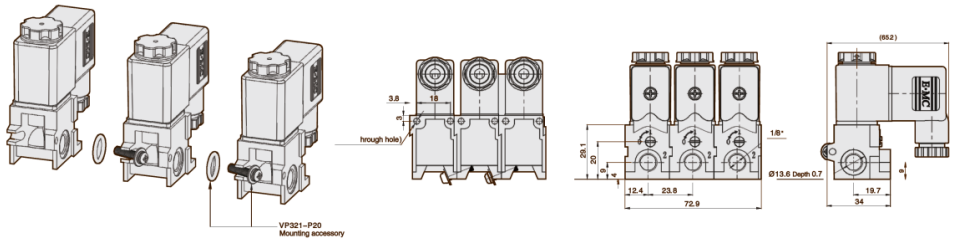


ACCESORIOS DE MONTAJE ENTRE VÁLVULAS VP: VP321-P20

Cantidad Válvulas	Válvulas	Accesorio V321-03	Accesorio V321-04	Accesorio V321-05	Accesorio V321-06
2F	2	2	2	2	1
3F	3	4	2	2	2
nF*	n	2*(n-1)	2	2	n-1

GRÁFICA DEL CAUDAL SEGÚN PRESIÓN

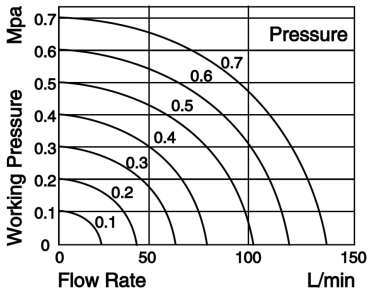

MEDIDAS DE VÁLVULAS “VP” 3/2 acción directa apilable

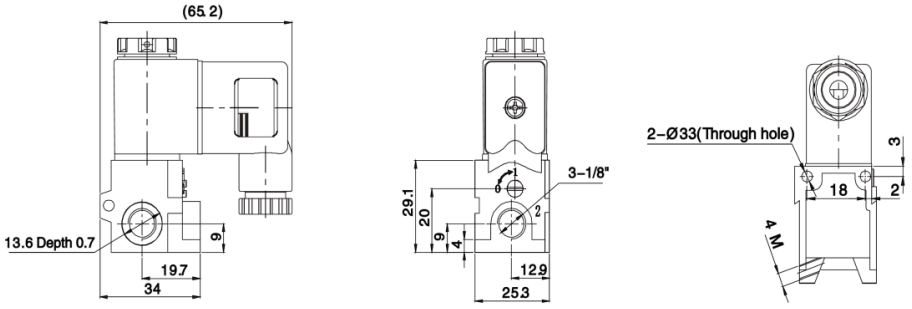

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.