FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

VPL
VÁLVULA DE PALANCA



Características Técnicas

Filtraje de aire necesario: 40 µm	Presión de Trabajo: 0...10bar
Cuerpo: Aluminio	Presión máxima: 15bar
Junta estándar: NBR	Temperatura de Trabajo: -5..60ºC

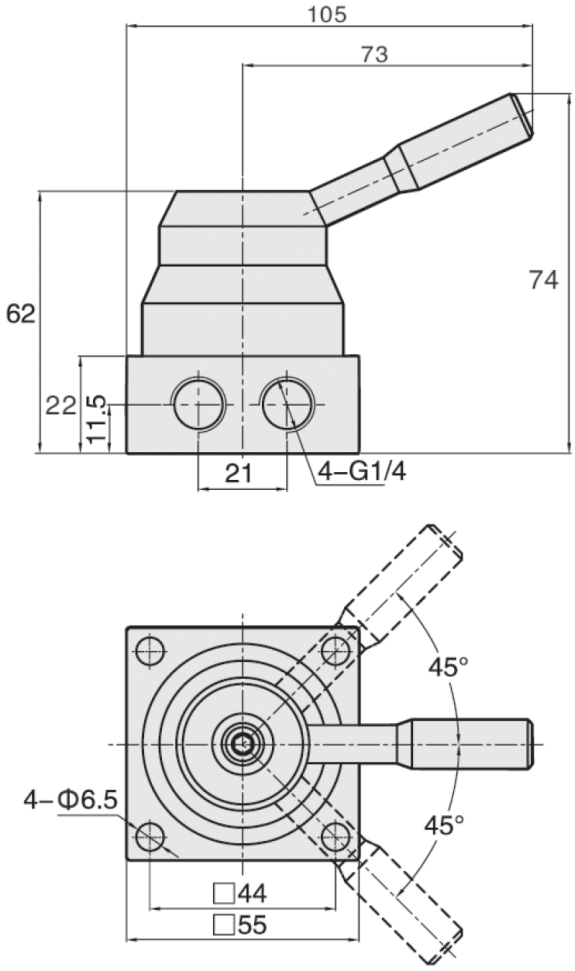
Configuración de Referencia

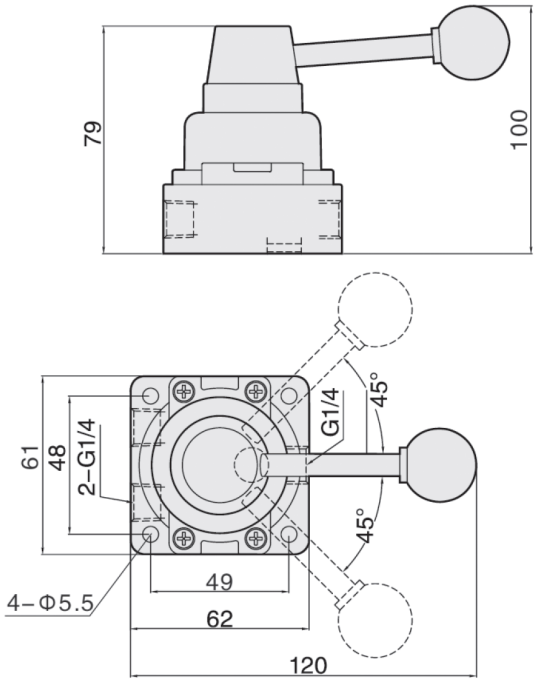
Indicar Serie, Vía, Posiciones, Tamaño, -, número Conexión.

Serie	Vías	Posiciones	Tamaño	-	Conexión
M **U** **R** **MR**	**4**	**3**	**2**	-	**08:** 1/4” **10:** 3/8” **15:** 1/2”

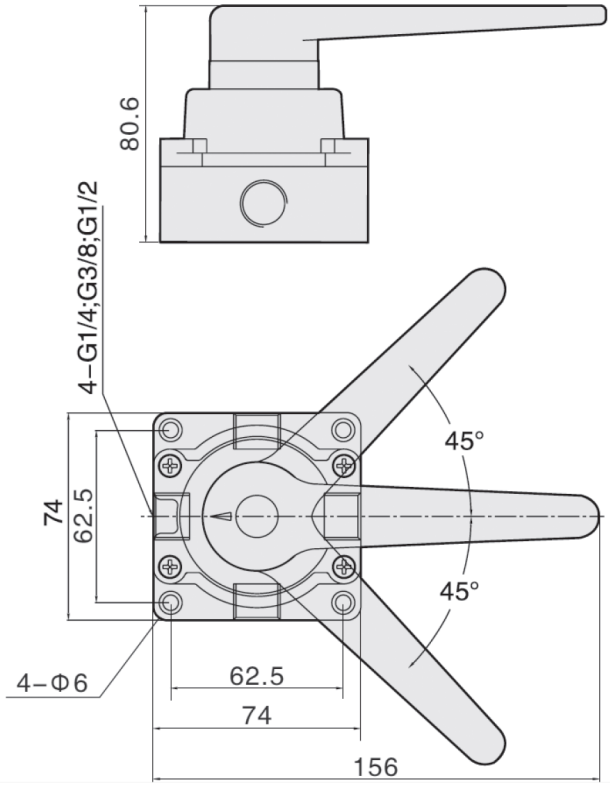
Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

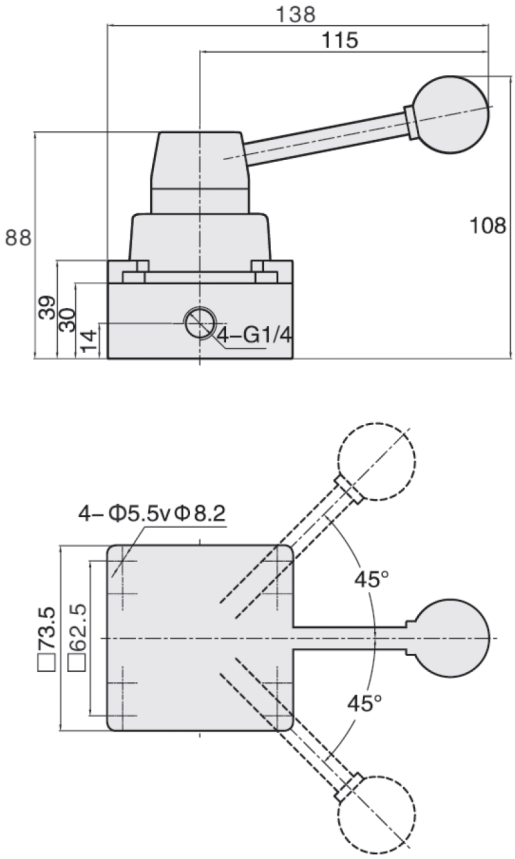
Ejemplos referencia:

M432-08 Serie M	Medidas
	

U432-08 (Serie U)	Medidas
	

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

R432-08/10/15	Medidas
	

MR432-08/10/15	Medidas
	

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.