FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

VR
VOLÚMENES DE AIRE COMPRIMIDO



Características Técnicas

Aptos para aire comprimido
Fabricados en Acero y pintado en epoxi azul RAL 5015-110.
Presión de trabajo 11bar.
Temperatura -10º a 60ºC. (-40º a + 50º en opción INOX304).
Opción ATEX bajo pedido.
Roscas de conexión: Volúmenes de 0,5 a 15 Litros G1/2" (también en las 3 opciones INOX304).
Volúmenes de 24 y 50 Litros G1".
Según Directiva 2014/68/EU y 2014/29/EU.


Configuración de Referencia

Indicar Serie, número Capacidad, número Salidas, INOX (solo en disponibles).


Serie	Tamaño	Salidas	INOX
VR	**05:** 0,5 Litros (solo 2 salidas) **1:** 1 Litros **2:** 2,5 Litros **5:** 5 Litros (Opción INOX 304 4 salidas) **7:** 7 Litros **10:** 10 Litros (solo 4 salidas) **12:** 12 Litros (Opción INOX304 4 salidas) **15:** 15 Litros (solo 4 salidas) **24:** 24 Litros (solo 4 salidas) (Opción INOX 304 4 salidas) **50:** 50 Litros(solo 4 salidas)	2 4	SS (solo en disponibles)

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.


Medidas VR052 VR12 VR12

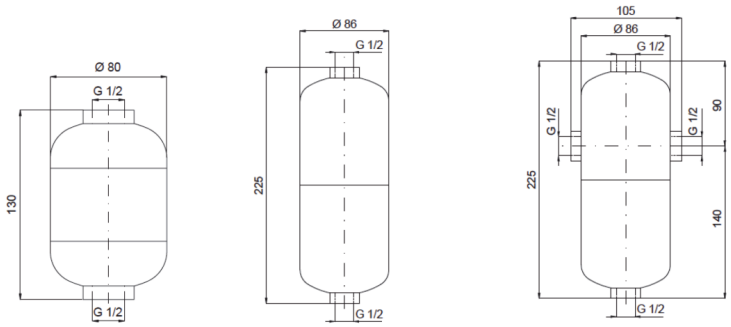


Medidas VR22 VR24 VR52 VR54

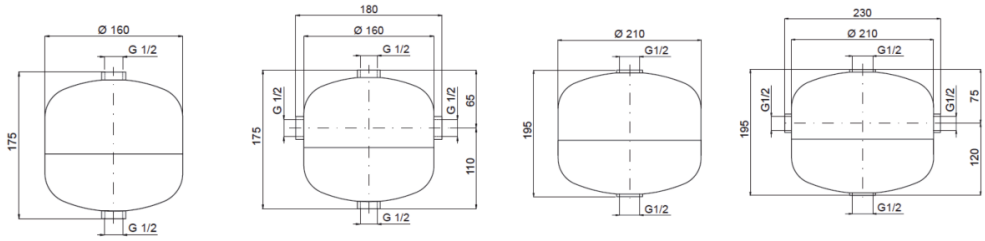

Medidas VR72 VR74 VR104

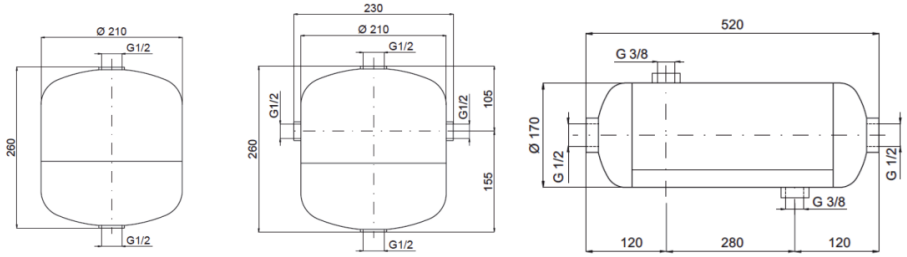

Medidas VR122 VR124 VR154

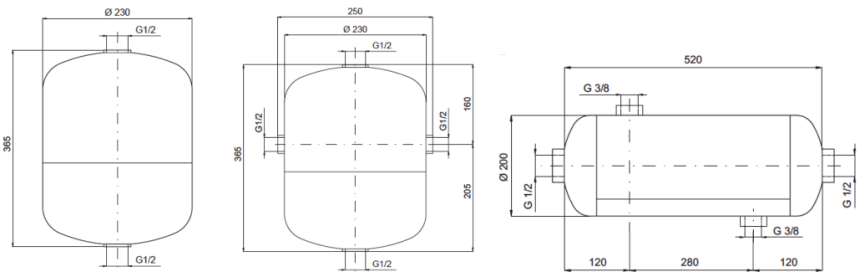

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.