

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

VXA-G
RACOR INSTANTÁNEO RECTO CON ANTIRRETORNO Y ROSCA BSPP

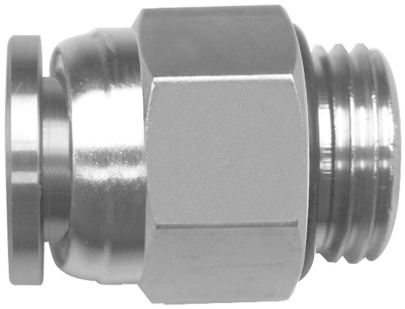

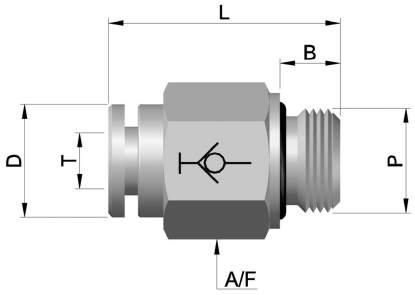

CERTIFICACIÓN FDA

Características Técnicas

Material cuerpo: Acero Inox AISI 316L.
Material junta: Vitón (FKM).
Presión de trabajo: 20bar.

Temperatura de servicio: -20ºC a +150ºC
Disponible bajo pedido para tubos en pulgadas y roscas NPT o Métricas.
Alto grado de resistencia química a productos agresivos.

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo(T)	P	B	D	L	A/F
VXA 06-G02	0606206220357	6	G1/4"	7,5	12,4	29,3	17,0
VXA 08-G02	0606206220358	8	G3/8"	7,5	14,0	30,4	17,0
VXA 10-G03	0606206220359	10	G1/2"	7,5	16,5	31,8	20,6

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.