
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

VXAS
VÁLVULA ANTIRRETORNO VERTICAL DISCO INOX AISI 304 16 BAR



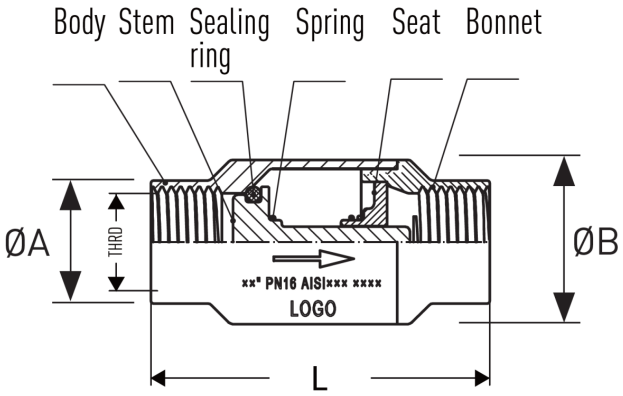

Características Técnicas

Cuerpo, muelle, asiento y disco fabricados en acero inoxidable AISI 304.

Junta en FPM (Vitón®).

Temperatura de trabajo de -20ºC a +180ºC.

Presión máxima de trabajo de 16 bar.

Roscas hembra BSPP según norma ISO 228.

Referencia	Código	Rosca	ØA (mm)	ØB (mm)	L (mm)	Presión apertura (bar)
VXAS02	0707107120187	1/4"	18	32	66	0,1
VXAS03	0707107120188	3/8"	22	32	66	0,1
VXAS04	0707107120189	1/2"	24	32	66	0,1
VXAS05	0707107120190	3/4"	30	45	72	0,2
VXAS06	0707107120191	1"	38	55	80	0,2
VXAS07	0707107120192	1-1/4"	46	70	105	0,3
VXAS08	0707107120193	1-1/2"	51	76	115	0,4
VXAS09	0707107120194	2"	64	89	125	0,45
VXAS10	0707107120195	2-1/2"	80	109	145	0,7
VXAS11	0707107120196	3"	93	132	162,5	1
VXAS12	0707107120197	4"	120	168	189,5	1

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.