FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

W6000-P
ADAPTADOR RÁPIDO EN ACERO ZINCADO SERIE W6000



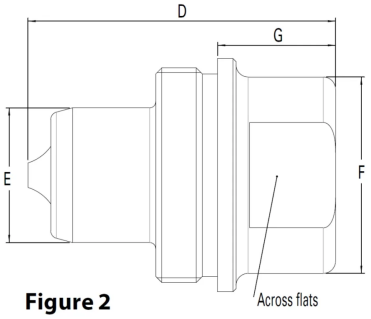

Figure 2

Características Técnicas

Material del cuerpo y válvula en acero zincado
Muelle y bolas en acero inoxidable
Junta en NBR
Perfil de conexión propio de DANFOSS
Enchufe y adaptador con válvula.

RoHS complaint.
97/23 CE. 3.3.
Temperatura de servicio: -20ºC a +100ºC.
Opcional: tapónes aluminio anodizado, protección.

Referencia	Código	Rosca	DN	Presión max.	Caudal nominal	D	E	F	G	HEX	Peso (g)
WA060 1400	0606506520001	1/4"	5,7	1100	11.6	35	15	23	11.5	19	71
WA060 2400	0606506520003	3/8"	7,6	750	16.7	42	19	26	13	23	104
WA060 3400	0606506520005	1/2"	10,3	750	25.5	50	22	32	19.5	27	165
WA060 4400	0606506520007	3/4"	14,2	650	55	63	29	42	26	35	382
WA060 5400	0606506520009	1"	16,5	450	87	71	36	48	26	41	585
WA060 6400	0606506520011	1 1/4"	20,5	450	140	97	50.9	60	37	55	1460
WA060 7400	0606506520013	1 1/2"	25,8	300	208	109	56.9	67	31	63	2040
WA060 9400	0606506520015	2"	34,7	300	357	129	67.4	78	33	71	3200

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.