
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

W6000-S
ENCHUFE RÁPIDO EN ACERO ZINCADO SERIE W6000



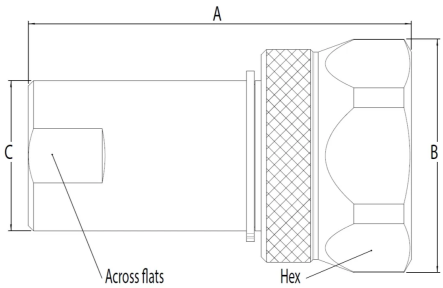

Características Técnicas

Material del cuerpo y válvula en acero zincado
Muelle y bolas en acero inoxidable
Junta en NBR
Perfil de conexión propio de DANFOSS
Enchufe y adaptador con válvula.
RoHS complaint.
97/23 CE. 3.3.
Temperatura de servicio: -20ºC a +100ºC.
Opcional: tapónes aluminio anodizado, protección.

Referencia	Código	Rosca	DN	Presión max.	Caudal nominal	A	B	C	Across flats	HEX	Peso (g)
WA060 1700	0606506520002	1/4"	5,7	1100	11.6	53	35	21	19	32	144
WA060 2700	0606506520004	3/8"	7,6	750	16.7	65	38	25	23	35	217
WA060 3700	0606506520006	1/2"	10,3	750	25.5	74	45	29	27	41	320
WA060 4700	0606506520008	3/4"	14,2	650	55	91	55	38	35	50	600
WA060 5700	0606506520010	1"	16,5	450	87	103	69	46	41	65	1092
WA060 6700	0606506520012	1 1/4"	20,5	450	140	145	89	60	55	77	2780
WA060 7700	0606506520014	1 1/2"	25,8	300	208	173	100	67	63	88	4200
WA060 9700	0606506520016	2"	34,7	300	357	205	117	78	71	105	6640

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.