
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

WC
RACOR INSTANTÁNEO RECTO CON ROSCA BSPT



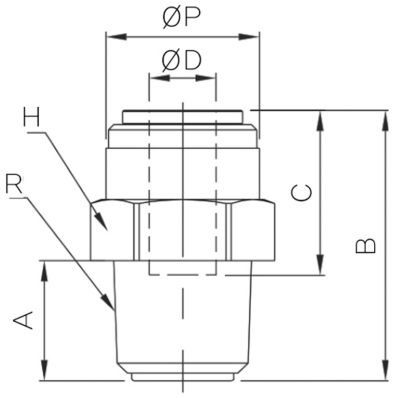

Características Técnicas

Material cuerpo: Acetal.
Material Anillo: Acetal + Inox 301.
Material collar: Acetal.
Junta: EPDM.

Temperatura de servicio: -30ºC a +65ºC
Certificación FDA en purificación de agua y bebidas.
Certificación ANSI y NSF 61 para agua potable.

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Referencia	Código	Ø D	Ø P	Presión max. 20ºC (bar)	Par max. (N/m)	A	B	C	H	R	Ud./caja
WC 5/32-01	0505205250185	5/32	13	16	1,5	8,5	23,2	13,5	14,29	1/8	40
WC 5/32-02	0505205250186	5/32	13	16	1,5	11,7	25,9	13,5	15,88	1/4	40
WC 3/16-01	0505205250163	3/16	13,5	16	1,5	8,5	23,2	14,4	15,88	1/8	40
WC 3/16-02	0505205250164	3/16	13,5	16	1,5	11,7	25,9	14,4	15,88	1/4	40
WC 1/4-01	0505205250146	1/4	15	16	1,5	8,5	25,2	16,1	15,88	1/8	40
WC 1/4-02	0505205250147	1/4	15	16	1,5	11,7	26,4	16,1	15,88	1/4	40
WC 1/4-03	0505205250148	1/4	15	16	3,0	12,7	25,9	16,1	19,05	3/8	40
WC 1/4-04	0505205250149	1/4	15	16	3,0	15,9	29,1	16,1	22,23	1/2	40
WC 5/16-01	0505205250176	5/16	17,7	16	1,5	8,5	27,3	17,3	19,05	1/8	30
WC 5/16-02	0505205250177	5/16	17,7	16	1,5	11,7	25,5	17,3	19,05	1/4	30
WC 5/16-03	0505205250178	5/16	17,7	16	3,0	12,7	26,5	17,3	19,05	3/8	30
WC 3/8-01	0505205250712	3/8	20	11	1,5	10,5	29,5	18,6	20,64	1/8	30
WC 3/8-02	0505205250168	3/8	20	11	1,5	11,7	31,2	18,6	20,64	1/4	30
WC 3/8-03	0505205250169	3/8	20	11	3,0	12,7	29,2	18,6	20,64	3/8	30
WC 3/8-04	0505205250713	3/8	20	11	3,0	15,9	32,4	18,6	22,23	1/2	30
WC 1/2-03	0505205250714	1/2	23	11	3,0	12,7	35,7	22,5	24,61	3/8	15
WC 1/2-04	0505205250715	1/2	23	11	3,0	15,9	34,9	22,5	24,61	1/2	15
WC 06-01	0505205250136	6	15	16	1,5	8,5	24,9	15,8	15,90	1/8	40
WC 06-02	0505205250137	6	15	16	1,5	11,7	26,1	15,8	15,90	1/4	40
WC 06-03	0505205250138	6	15	16	3,0	12,7	25,6	15,8	19,10	3/8	40
WC 06-04	0505205250139	6	15	16	3,0	15,9	28,8	15,8	22,20	1/2	40
WC 10-01	0505205250156	10	20	11	1,5	10,5	29,5	18,6	20,60	1/8	30
WC 10-02	0505205250157	10	20	11	1,5	11,7	31,2	18,6	20,60	1/4	30
WC 10-03	0505205250158	10	20	11	3,0	12,7	29,2	18,6	20,60	3/8	30
WC 10-04	0505205250159	10	20	11	3,0	15,9	32,4	18,6	22,20	1/2	30
WC 12-03	0505205250161	12	23	11	3,0	12,7	35,7	22,5	24,60	3/8	16
WC 12-04	0505205250162	12	23	11	3,0	15,9	34,9	22,5	24,60	1/2	16

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.