
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

WC-G
RACOR INSTANTÁNEO RECTO CON ROSCA BSPP



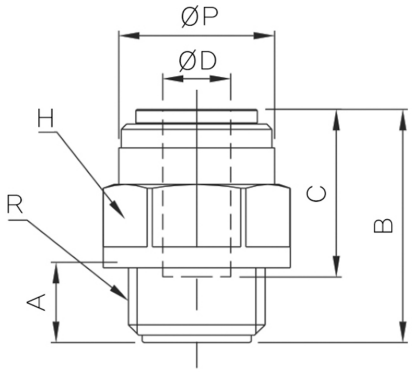

Características Técnicas

Material cuerpo: Acetal.
Material Anillo: Acetal + Inox 301.
Material collar: Acetal.
Junta: EPDM.

Temperatura de servicio: -30ºC a +65ºC
Certificación FDA en purificación de agua y bebidas.
Certificación ANSI y NSF 61 para agua potable.

Referencia	Código	Ø D	Ø P	Presión max. 20ºC (bar)	Par max. (N/m)	A	B	C	H	R	Ud./caja
WC 5/32-G01	0505205250187	5/32	13	16	1,5	6,0	22,9	13,5	15,88	1/8	40
WC 5/32-G02	0505205250188	5/32	13	16	1,5	7,2	21,9	13,5	17,46	1/4	40
WC 3/16-G01	0505205250165	3/16	13	16	1,5	14,4	22,9	14,4	15,88	1/8	40
WC 3/16-G02	0505205250166	3/16	13	16	1,5	7,2	21,9	14,4	17,46	1/4	40
WC 1/4-G01	0505205250150	1/4	15	16	1,5	6,0	23,4	16,1	15,88	1/8	40
WC 1/4-G02	0505205250151	1/4	15	16	1,5	7,2	22,4	16,1	15,88	1/4	40
WC 5/16-G01	0505205250179	5/16	17,7	16	1,5	6,0	26,3	17,3	19,05	1/8	30
WC 5/16-G02	0505205250180	5/16	17,7	16	1,5	7,2	23,0	17,3	19,05	1/4	30
WC 5/16-G03	0505205250181	5/16	17,7	16	3,0	8,2	24,0	17,3	19,05	3/8	30
WC 3/8-G02	0505205250170	3/8	20	11	1,5	7,2	28,7	18,6	19,05	1/4	30
WC 3/8-G03	0505205250171	3/8	20	11	3,0	8,2	27,7	18,6	22,22	3/8	30
WC 3/8-G04	0505205250709	3/8	20	11	3,0	8,7	27,2	18,6	22,22	1/2	16
WC 1/2-G03	0505205250142	1/2	23	11	3,0	8,2	32,2	22,5	22,22	3/8	16
WC 1/2-G04	0505205250143	1/2	23	11	3,0	8,7	33,7	22,5	22,22	1/2	16
WC 06-G01	0505205250140	6	15	16	1,5	6,0,	23,1	15,8	15,90	1/8	40
WC 06-G02	0505205250141	6	15	16	1,5	7,0	21,9	15,8	15,90	1/4	40
WC 10-G02	0505205250160	10	20	11	1,5	7,2	28,7	18,6	19,10	1/4	30
WC 10-G03	0505205250359	10	20	11	3,0	8,2	27,7	18,6	22,20	3/8	30
WC 10-G04	0505205250525	10	20	11	3,0	8,7	27,7	18,6	22,20	1/2	16
WC 12G03	0505205250710	12	23	11	3,0	8,2	32,2	22,5	22,5	3/8	16
WC 12G04	0505205250711	12	23	11	3,0	8,7	33,7	22,5	22,5	1/2	16

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.