
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

WC-N
RACOR INSTANTÁNEO RECTO CON ROSCA NPTF



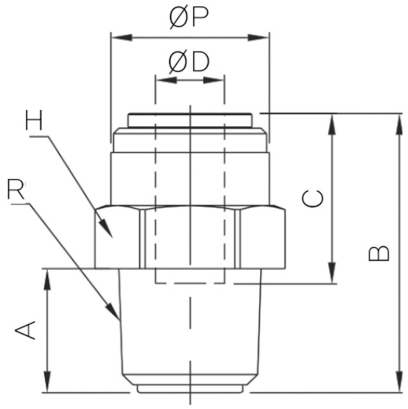

Características Técnicas

Material cuerpo: Acetal.
Material Anillo: Acetal + Inox 301.
Material collar: Acetal.
Junta: EPDM.

Temperatura de servicio: -30ºC a +65ºC
Certificación FDA en purificación de agua y bebidas.
Certificación ANSI y NSF 61 para agua potable.

Referencia	Código	Ø D	Ø P	Presión max. 20ºC (bar)	Par max. (N/m)	A	B	C	H	R	Ud./caja
WC 5/32-N01	0505205250189	5/32	13	16	1,5	8,5	23,2	13,5	14,29	1/8	40
WC 5/32-N02	0505205250190	5/32	13	16	1,5	11,7	25,9	13,5	15,88	1/4	40
WC 3/16-N01	0505205250167	3/16	13,5	16	1,5	8,5	23,2	14,4	15,88	1/8	40
WC 1/4-N01	0505205250152	1/4	15	16	1,5	8,5	24,7	16,1	15,88	1/8	40
WC 1/4-N02	0505205250153	1/4	15	16	1,5	11,7	26,4	16,1	15,88	1/4	40
WC 1/4-N03	0505205250154	1/4	15	16	3,0	12,7	25,9	16,1	19,05	3/8	40
WC 1/4-N04	0505205250155	1/4	15	16	3,0	15,9	29,1	16,1	22,23	1/2	40
WC 5/16-N01	0505205250182	5/16	17,7	16	1,5	8,5	27,3	17,3	19,05	1/8	30
WC 5/16-N02	0505205250183	5/16	17,7	16	1,5	11,7	25,5	17,3	19,05	1/4	30
WC 5/16-N03	0505205250184	5/16	17,7	16	3,0	12,7	26,5	17,3	19,05	3/8	30
WC 3/8-N01	0505205250172	3/8	20	11	1,5	10,5	29,5	18,6	20,64	1/8	30
WC 3/8-N02	0505205250173	3/8	20	11	1,5	11,7	31,2	18,6	20,64	1/4	30
WC 3/8-N03	0505205250174	3/8	20	11	3,0	12,7	29,2	18,6	20,64	3/8	30
WC 3/8-N04	0505205250175	3/8	20	11	3,0	15,9	32,4	18,6	22,23	1/2	30
WC 1/2-N03	0505205250144	1/2	23	11	3,0	12,7	35,7	22,5	24,61	3/8	16
WC 1/2-N04	0505205250145	1/2	23	11	3,0	15,9	34,9	22,5	24,61	1/2	16

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.