
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

# WCF
# RACOR INSTANTÁNEO RECTO CON ROSCA HEMBRA BSPT

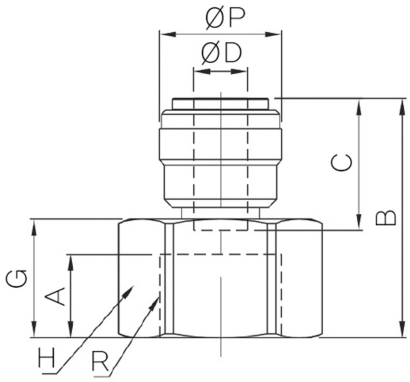


## Características Técnicas

Material cuerpo: Acetal.
Material Anillo: Acetal + Inox 301.
Material collar: Acetal.
Junta: EPDM.

Temperatura de servicio: -30ºC a +65ºC
Certificación FDA en purificación de agua y bebidas.
Certificación ANSI y NSF 61 para agua potable.

| Referencia | Código | Ø D | R | Ø P | Presión max. 20ºC (bar) | Par max. (N/m) | A | B | C | G | H | Ud./caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WCF 5/16-01** | 0505205250201 | 5/16 | 1/8 | 17,7 | 16 | 1,5 | 9,0 | 27.8 | 17,3 | 11,0 | 14,29 | 30 |
| **WCF 5/16-02** | 0505205250202 | 5/16 | 1/4 | 17,7 | 16 | 1,5 | 12,0 | 30,8 | 17,3 | 14,0 | 17,46 | 30 |
| **WCF 06-01** | 0505205250191 | 6 | 1/8 | 15 | 16 | 1,5 | 9 | 26,4 | 15,8 | 11 | 14,3 | 40 |
| **WCF 06-02** | 0505205250192 | 6 | 1/4 | 15 | 16 | 1,5 | 12 | 29,4 | 15,8 | 14 | 17,5 | 40 |
| **WCF 10-01** | 0505205250718 | 10 | 1/8 | 20 | 11 | 1,5 | 9 | 29,1 | 18,6 | 11 | 17,5 | 30 |
| **WCF 10-02** | 0505205250600 | 10 | 1/4 | 20 | 11 | 1,5 | 12 | 32,1 | 18,6 | 14 | 17,5 | 30 |

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.