
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

WCF-N
RACOR INSTANTÁNEO RECTO CON ROSCA HEMBRA NPTF



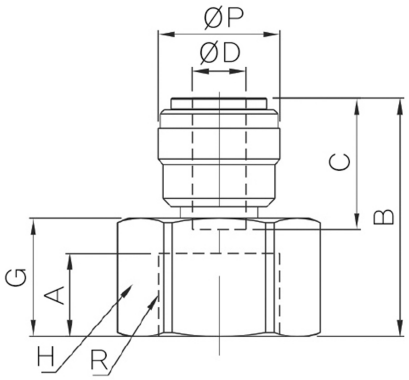

CERTIFICACIÓN

Características Técnicas

Material cuerpo: Acetal.
Material Anillo: Acetal + Inox 301.
Material collar: Acetal.
Junta: EPDM.

Temperatura de servicio: -30ºC a +65ºC
Certificación FDA en purificación de agua y bebidas.
Certificación ANSI y NSF 61 para agua potable.

Referencia	Código	Ø D	R	Ø P	Presión max. 20ºC (bar)	Par max. (N/m)	A	B	C	G	H	Ud./caja
WCF 1/4-N01	0505205250197	1/4	1/8	15	16	1,5	9,0	26,7	16,1	11,0	14,29	40
WCF 1/4-N02	0505205250198	1/4	1/4	15	16	1,5	12,0	29,7	16,1	14,0	17,46	40
WCF 5/16-N01	0505205250205	5/16	1/8	17,7	16	1,5	9,0	27,8	17,3	11,0	14,29	30
WCF 5/16-N02	0505205250206	5/16	1/4	17,7	16	1,5	12,0	30,8	17,3	14,0	17,46	30

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.