
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

WCJ
ADAPTADOR ESPIGA INSTANTÁNEA A ROSCA BSPT



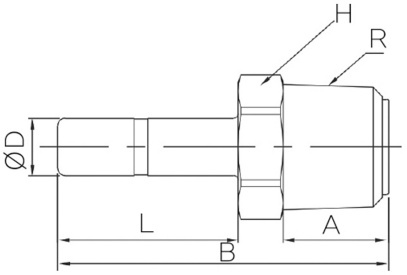

Características Técnicas

Material cuerpo: Acetal.
Junta: EPDM.
Temperatura de servicio: -30ºC a +65ºC

Certificación FDA en purificación de agua y bebidas.
Certificación ANSI y NSF 61 para agua potable.

Referencia	Código	Ø D	Presión max. 20ºC (bar)	Par max. (N/m)	A	B	H	L	R	Ud./caja
WCJ 5/16-01	0505205250214	5/16	16	1,5	8,5	35,5	11,11	22	1/8	30
WCJ 5/16-02	0505205250215	5/16	16	1,5	11,7	38,7	14,29	22	1/4	30
WCJ 5/16-03	0505205250216	5/16	16	3,0	12,7	40,7	19,05	22	3/8	30
WCJ 06-01	0505205250207	6	16	1,5	8,5	33,5	11,1	20	1/8	40

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.