
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

WCJ-N
ADAPTADOR ESPIGA INSTANTÁNEA A ROSCA NPTF



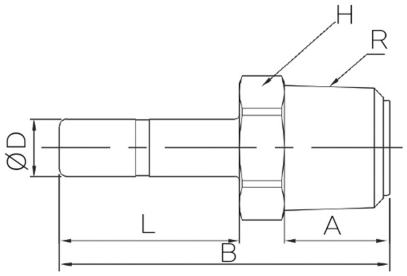

CERTIFICACIÓN

Características Técnicas

Material cuerpo: Acetal.
Junta: EPDM.
Temperatura de servicio: -30ºC a +65ºC

Certificación FDA en purificación de agua y bebidas.
Certificación ANSI y NSF 61 para agua potable.

Referencia	Código	Ø D	Presión max. 20ºC (bar)	Par max. (N/m)	A	B	H	L	R	Ud./caja
WCJ 5/32-N01	0505205250223	5/32	16	1,5	8,5	31,0	11,11	17,5	1/8	40
WCJ 5/32-N02	0505205250224	5/32	16	1,5	11,7	34,2	14,29	17,5	1/4	40
WCJ 1/4-N01	0505205250210	1/4	16	1,5	8,5	33,5	11,11	20,0	1/8	40
WCJ 1/4-N02	0505205250211	1/4	16	1,5	11,7	36,7	14,29	20,0	1/4	40
WCJ 5/16-N01	0505205250220	5/16	16	1,5	8,5	35,5	11,11	22,0	1/8	30
WCJ 5/16-N02	0505205250221	5/16	16	1,5	11,7	38,7	14,29	22,0	1/4	30
WCJ 5/16-N03	0505205250222	5/16	16	3,0	12,7	40,7	19,05	22,0	3/8	30

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.