
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

WG
RACOR INSTANTÁNEO REDUCCIÓN RECTA



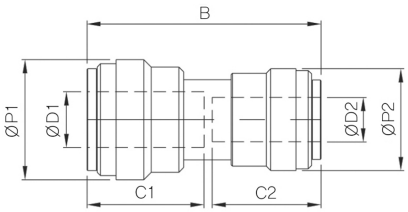

Características Técnicas

Material cuerpo: Acetal.
Material Anillo: Acetal + Inox 301.
Material collar: Acetal.
Junta: EPDM.

Temperatura de servicio: -30ºC a +65ºC
Certificación FDA en purificación de agua y bebidas.
Certificación ANSI y NSF 61 para agua potable.

Referencia	Código	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	Presión max. 20ºC (bar)	B	C1	C2	Ud./caja
WG 1/4-5/32	0505205250723	1/4	5/32	15,0	13,0	16	30,8	16,1	13,5	24
WG 5/16-5/32	0505205250724	5/16	5/32	17,7	13,0	16+	32,0	17,3	13,5	24
WG 5/16-1/4	0505205250228	5/16	1/4	17,7	15,0	16	34,6	17,3	16,1	24
WG 3/8-5/32	0505205250725	3/8	5/32	20,0	13,0	11	33,6	18,6	13,5	24
WG 3/8-1/4	0505205250226	3/8	1/4	20,0	15,0	11	35,9	18,6	16,1	24
WG 3/8-5/16	0505205250227	3/8	5/16	20,0	17,7	11	37,4	18,6	17,3	24
WG 1/2-5/16	0505205250726	1/2	5/16	23,0	17,7	11	41,3	22,5	17,3	16
WG 1/2-3/8	0505205250225	1/2	3/8	23,0	20,0	11	43,1	22,5	18,6	16

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.