
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

WJH
UNIÓN RECTA CON ESPIGA INSTANTANEA Y ESPIGA TUBO



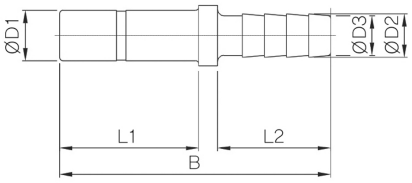

Características Técnicas

Material cuerpo: Acetal.
Temperatura de servicio: -30ºC a +65ºC

Certificación FDA en purificación de agua y bebidas.
Certificación ANSI y NSF 61 para agua potable.

Referencia	Código	ØD1	ØD2	ØD3	Presión max. 20ºC (bar)	B	L1	L2	Ud./caja
WJH 1/4-1/4	0505205250239	1/4	6,8	6,2	16	40,9	20	17,9	40
WJH 5/16-3/8	0505205250243	5/16	10,0	9,3	11	49,5	22	24,5	40
WJH 3/8-5/16	0505205250242	3/8	8,5	7,9	11	42,9	22	17,9	50
WJH 3/8-3/8	0505205250241	3/8	10,0	9,3	11	49,5	22	24,5	30
WJH 3/8-1/2	0505205250240	3/8	13,2	12,3	11	49,5	22	24,5	27
WJH 1/2-3/8	0505205250732	1/2	10,0	9,3	11	54,5	27	24,5	27

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.