
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

WL
RACOR INSTANTÁNEO ACODADO A 90º CON ROSCA BSPT



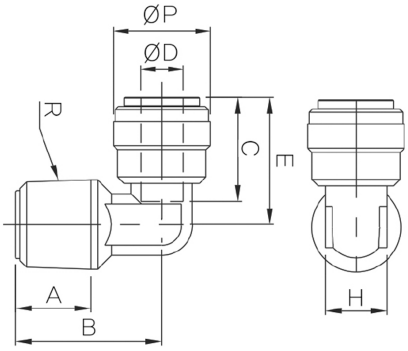

Características Técnicas

Material cuerpo: Acetal.
Material Anillo: Acetal + Inox 301.
Material collar: Acetal.
Junta: EPDM.

Temperatura de servicio: -30ºC a +65ºC
Certificación FDA en purificación de agua y bebidas.
Certificación ANSI y NSF 61 para agua potable.

Referencia	Código	Ø D	Ø P	Presión max. 20ºC (bar)	Par max. (N/m)	A	B	C	E	H	R	Ud./caja
WL 1/4-01	0505205250249	1/4	15	16	1,5	8,5	19,0	16,1	19,7	9,50	1/8	40
WL 1/4-02	0505205250250	1/4	15	16	1,5	11,7	22,7	16,1	19,7	9,50	1/4	40
WL 5/16-02	0505205250258	5/16	17,7	16	1,5	11,7	22,7	17,3	21,8	12,70	1/4	30
WL 5/16-03	0505205250259	5/16	17,7	16	3,0	12,7	23,7	17,3	21,8	12,70	3/8	30
WL 06-01	0505205250246	6	15	16	1,5	8,5	19,0	15,8	19,4	9,5	1/8	40
WL 06-02	0505205250247	6	15	16	1,5	11,7	22,7	15,8	19,4	9,5	1/4	40
WL 06-03	0505205250248	6	15	16	3,0	12,7	23,7	15,8	19,4	9,5	3/8	40
WL 10-02	0505205250254	10	20	11	1,5	11,7	23,7	18,6	24,5	13,5	1/4	30
WL 10-03	0505205250700	10	20	11	3,0	12,7	23,7	18,6	24,5	13,5	3/8	30
WL 12-03	0505205250716	12	23	11	3,0	12,7	25,7	22,5	30	16,5	3/8	15
WL 12-04	0505205250717	12	23	11	3,0	15,9	29,9	22,5	30	16,5	1/2	15

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.