
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

WLJ
RACOR INSTANTÁNEO REDUCCIÓN ACODADA A 90º CON ESPIGA INSTANTÁNEA



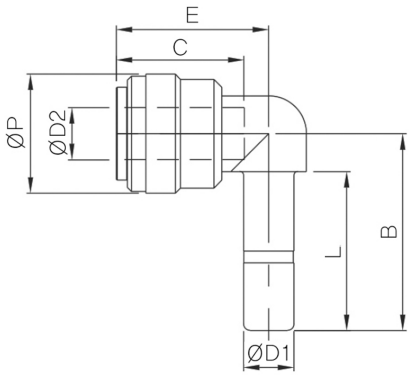

Características Técnicas

Material cuerpo: Acetal.
Material Anillo: Acetal + Inox 301.
Material collar: Acetal.
Junta: EPDM.

Temperatura de servicio: -30ºC a +65ºC
Certificación FDA en purificación de agua y bebidas.
Certificación ANSI y NSF 61 para agua potable.

Referencia	Código	ØD1	ØD2	ØP	Presión max. 20ºC (bar)	B	C	E	L	Ud./caja
WLJ 5/32-5/32	0505205250275	5/32	5/32	13,0	16	21,1	13,5	16,7	17,5	40
WLJ 3/16-3/16	0505205250269	3/16	3/16	13,5	16	23,1	14,4	17,7	19,0	40
WLJ 1/4-1/4	0505205250265	1/4	1/4	15,0	16	24,8	16,1	19,2	20,0	40
WLJ 1/4-3/8	0505205250266	1/4	3/8	20,0	11	26,8	18,6	24,5	20,0	30
WLJ 5/16-1/4	0505205250272	5/16	1/4	15,0	16	26,8	16,1	19,2	22,0	40
WLJ 5/16-5/16	0505205250274	5/16	5/16	17,7	16	27,9	17,3	21,8	22,0	30
WLJ 5/16-3/8	0505205250273	5/16	3/8	20,0	11	28,8	18,6	24,5	22,0	30
WLJ 3/8-1/4	0505205250270	3/8	1/4	15,0	11	29,8	16,1	19,2	25,0	40
WLJ 3/8-3/8	0505205250271	3/8	3/8	20,0	11	31 7	18,6	24,5	25,0	30
WLJ 1/2-3/8	0505205250264	1/2	3/8	20,0	11	33,8	18,6	24,5	27,0	30
WLJ 1/2-1/2	0505205250263	1/2	1/2	23,0	11	36,5	22,5	30,0	27,0	16
WLJ 06	0505205250262	6	6	15	16	24,8	15,8	18,9	20	50
WLJ 10-06	0505205250731	10	6	15	11	29,8	15,8	18,9	25	50
WLJ 10	0505205250267	10	10	20	11	31,7	18,6	24,5	25	30
WLJ 12	0505205250268	12	12	23	11	36,5	22,5	30,0	27	16

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.