
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

WMM
RACOR INSTANTÁNEO UNIÓN RECTA CON PASAMUROS



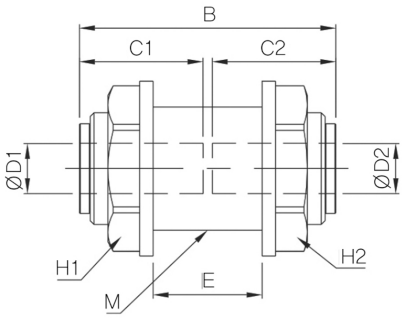

Características Técnicas

Material cuerpo: Acetal.
Material Anillo: Acetal + Inox 301.
Material collar: Acetal.
Junta: EPDM.

Temperatura de servicio: -30ºC a +65ºC
Certificación FDA en purificación de agua y bebidas.
Certificación ANSI y NSF 61 para agua potable.

Referencia	Código	ØD1	ØD2	Presión max. 20ºC (bar)	M	B	C1	C2	E	H1	H2	Ud./caja
WMM 5/32	0505205250282	5/32	5/32	16	M16*1.0P	32,3	13,5	13,5	14,2	19,05	19,05	40
WMM 3/16	0505205250278	3/16	3/16	16	M16*1.0P	32,4	14,4	14,4	14,2	19,05	19,05	40
WMM 1/4	0505205250277	1/4	1/4	16	M16*1.0P	33,4	16,1	16,1	14,2	19,05	19,05	30
WMM 1/4-3/8	0505205250727	1/4	3/8	11	M20*1.0P	36,2	16,1	18,6	15,1	22,23	22,23	30
WMM 5/16	0505205250281	5/16	5/16	16	M20*1.0P	36,1	17,3	17,3	15,7	22,23	22,23	30
WMM 3/8-1/4	0505205250280	3/8	1/4	11	M20*1.0P	36,2	18,6	16,1	18,7	22,23	22,23	30
WMM 3/8	0505205250279	3/8	3/8	11	M20*1.0P	40,6	18,6	18,6	15,1	22,23	22,23	30
WMM 1/2	0505205250502	1/2	1/2	11	M27*1.5P	47,0	22,5	22,5	21,0	28,58	28,58	15
WMM 06	0505205250276	6	6	16	M16*1.0P	32,8	15,8	15,8	14,2	19,1	19,1	30
WMM 10	0505205250728	10	10	11	M20*1.0P	40,6	18,6	18,6	15,1	22,2	22,2	30
WMM 12	0505205250729	12	12	11	M27*1.5P	47	22,5	22,5	21	28,6	28,6	15

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.