
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

WP
TAPÓN MACHO CON ESPIGA INSTANTÁNEA



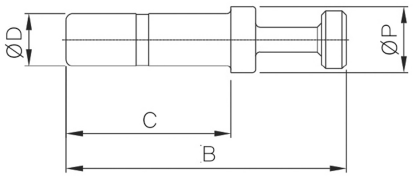

Características Técnicas

Material cuerpo: Acetal.
Temperatura de servicio: -30ºC a +65ºC

Certificación FDA en purificación de agua y bebidas.
Certificación ANSI y NSF 61 para agua potable.

Referencia	Código	ØD	ØP	Presión max. 20ºC (bar)	B	C	Ud./caja
WP 5/32	0505205250291	5/32	6,0	16	28,5	17,5	100
WP 3/16	0505205250288	3/16	6,5	16	30,0	19,0	100
WP 1/4	0505205250285	1/4	8,0	16	34,0	20,0	100
WP 5/16	0505205250290	5/16	10,0	16	38,0	22,0	100
WP 3/8	0505205250289	3/8	12,0	11	41,0	25,0	50
WP 1/2	0505205250284	1/2	14,0	11	43,0	27,0	50
WP 06	0505205250283	6	8	16	34,0	20	100
WP 10	0505205250286	10	12	11	40,9	25	50
WP 12	0505205250287	12	14	11	43,0	27	50

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.