
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

WPF
TAPÓN INSTANTÁNEO HEMBRA



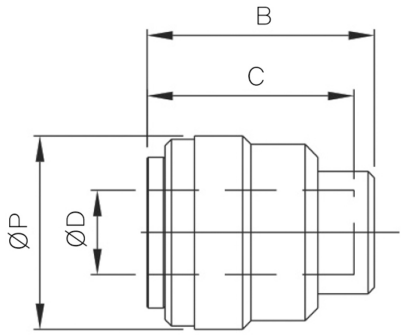

Características Técnicas

Material cuerpo: Acetal.
Material Anillo: Acetal + Inox 301.
Material collar: Acetal.
Junta: EPDM.

Temperatura de servicio: -30ºC a +65ºC
Certificación FDA en purificación de agua y bebidas.
Certificación ANSI y NSF 61 para agua potable.

Referencia	Código	ØD	ØP	Presión max. 20ºC (bar)	B	C	Ud./caja
WPF 5/32	0505205250300	5/32	13,0	16	15,0	13,5	40
WPF 3/16	0505205250297	3/16	13,5	16	16,0	14,4	40
WPF 1/4	0505205250294	1/4	15,0	16	17,7	16,1	40
WPF 5/16	0505205250299	5/16	17,7	16	19,3	17,3	40
WPF 3/8	0505205250298	3/8	20,0	11	20,8	18,6	50
WPF 1/2	0505205250293	1/2	23,0	11	25,0	22,5	40
WPF 6	0505205250292	6	15	16	17,4	15,8	40
WPF 10	0505205250295	10	20	11	20,8	18,6	50
WPF 12	0505205250296	12	23	11	25,0	22,5	40

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.