
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

WU
TAPÓN INSTANTÁNEO HEMBRA DOBLE



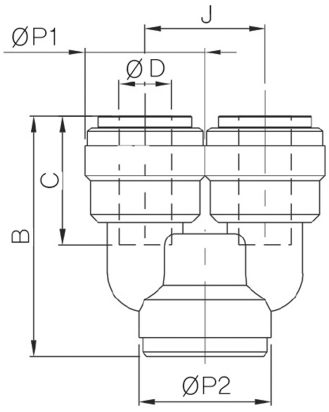

Características Técnicas

Material cuerpo: Acetal.
Material Anillo: Acetal + Inox 301.
Material collar: Acetal.
Junta: EPDM.

Temperatura de servicio: -30ºC a +65ºC
Certificación FDA en purificación de agua y bebidas.
Certificación ANSI y NSF 61 para agua potable.

Referencia	Código	ØD	ØP1	ØP2	Presión max. 20ºC (bar)	B	C	J	Ud./caja
WU 1/4	0505205250301	1/4	15,0	16,6	16	30,0	16,1	15,0	40
WU 5/16	0505205250302	5/16	17,7	16,6	16	33,6	17,3	17,7	30

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.