
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

WUC
RACOR INSTANTÁNEO UNIÓN RECTA



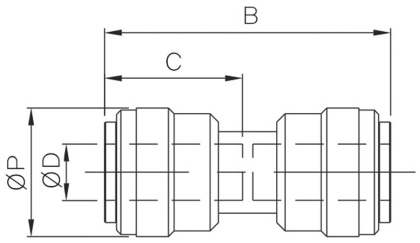

Características Técnicas

Material cuerpo: Acetal.
Material Anillo: Acetal + Inox 301.
Material collar: Acetal.
Junta: EPDM.

Temperatura de servicio: -30ºC a +65ºC
Certificación FDA en purificación de agua y bebidas.
Certificación ANSI y NSF 61 para agua potable.

Referencia	Código	ØD	ØP	Presión max. 20ºC (bar)	B	Color	Ud./caja
WUC 5/32	0505205250311	5/32	13,0	13,0	28,1	13,5	40
WUC 3/16	0505205250308	3/16	13,5	13,5	30,0	14,4	40
WUC 1/4	0505205250305	1/4	16	15,0	33,4	16,1	40
WUC 5/16	0505205250310	5/16	17,7	17,7	36,1	17,3	30
WUC 3/8	0505205250309	3/8	20,0	20,0	41,0	18,6	30
WUC 1/2	0505205250304	1/2	23,0	23,0	47,0	22,5	16
WUC 06	0505205250303	6	16	15	32,8	15,8	40
WUC 10	0505205250306	10	11	20	39,2	18,6	30
WUC 12	0505205250307	12	11	23	47,0	22,5	16

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.