
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

WUG
RACOR INSTANTÁNEO REDUCCIÓN EN FORMA DE T



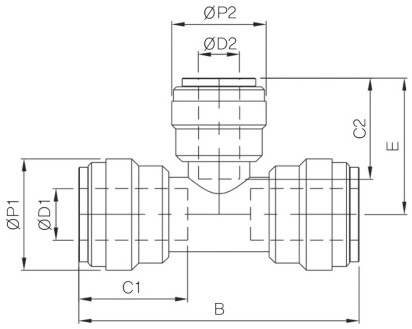

Características Técnicas

Material cuerpo: Acetal.
Material Anillo: Acetal + Inox 301.
Material collar: Acetal.
Junta: EPDM.

Temperatura de servicio: -30ºC a +65ºC
Certificación FDA en purificación de agua y bebidas.
Certificación ANSI y NSF 61 para agua potable.

Referencia	Código	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	Presión max. 20ºC (bar)	B	C1	C2	E	Ud./caja
WUG 1/4-5/16	0505205250314	1/4	5/16	15,0	17,7	16	43,4	16,1	17,7	22,3	20
WUG 1/4-3/8	0505205250313	1/4	3/8	15,0	20,0	11	43,4	16,1	18,6	27,5	20
WUG 5/16-1/4	0505205250317	5/16	1/4	17,7	15,0	16	44,6	17,7	16,1	21,7	20
WUG 5/16-3/8	0505205250318	5/16	3/8	17,7	20,0	11	44,6	17,7	18,6	27,5	16
WUG 3/8-1/4	0505205250315	3/8	1/4	20,0	15,0	11	49,0	18,6	16,1	21,7	16
WUG 3/8-5/16	0505205250316	3/8	5/16	20,0	17,7	11	49,0	18,6	17,7	23,3	16
WIJG 1/2-3/8	0505205250312	1/2	3/8	23,0	20,0	11	62,0	22,5	18,6	27,5	9

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.