
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

WUL
RACOR INSTANTÁNEO UNIÓN ACODADA A 90º



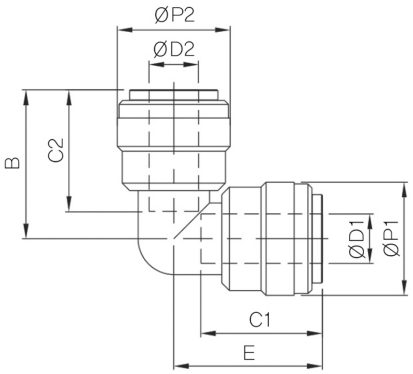

Características Técnicas

Material cuerpo: Acetal.
Material Anillo: Acetal + Inox 301.
Material collar: Acetal.
Junta: EPDM.

Temperatura de servicio: -30ºC a +65ºC
Certificación FDA en purificación de agua y bebidas.
Certificación ANSI y NSF 61 para agua potable.

Referencia	Código	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	Presión max. 20ºC (bar)	B	C1	C2	E	Ud./caja
WUL 5/32	0505205250332	5/32	5/32	13	13,0	16	16,7	13,5	13,5	16,7	40
WUL 3/16	0505205250326	3/16	3/16	13,5	13,5	16	17,7	14,4	14,4	17,7	40
WUL 1/4-3/16	0505205250323	1/4	3/16	15	13,5	16	17,7	16,1	14,4	19,7	40
WUL 1/4	0505205250322	1/4	1/4	15	15,0	16	19,7	16,1	16,1	19,7	40
WUL 5/16-5/32	0505205250719	5/16	5/32	17,7	13,0	16	16,7	17,3	13,5	25,3	30
WUL 5/16-1/4	0505205250331	5/16	1/4	17,7	15,0	16	19,7	17,3	16,1	25,3	24
WUL 5/16	0505205250330	5/16	5/16	17,7	17,7	16	21,8	17,3	17,3	21,8	30
WUL 3/8-1/4	0505205250328	3/8	1/4	20	15,0	11	19,7	18,6	16,1	28,0	24
WUL 3/8-5/16	0505205250329	3/8	5/16	20	17,7	11	21,8	18,6	17,3	28,0	24
WUL 3/8	0505205250327	3/8	3/8	20	20,0	11	24,5	18,6	18,6	24,5	30
WUL 1/2-1/4	0505205250720	1/2	1/4	23	15,0	11	19,7	22,5	16,1	30,0	16
WUL 1/2-5/16	0505205250721	1/2	5/16	23	17,7	11	21,8	22,5	17,3	30,0	16
WUL 1/2-3/8	0505205250321	1/2	3/8	23	20,0	11	25,5	22,5	18,6	33,0	16
WUL 1/2	0505205250320	1/2	1/2	23	23,0	11	30,0	22,5	22,5	30,0	16
WUL 06	0505205250319	6	6	15	15	16	19,4	15,8	15,8	19,4	40
WUL 10	0505205250324	10	10	20	20	11	24,5	18,6	18,6	24,5	30
WUL 12	0505205250325	12	12	23	23	11	30,0	22,5	22,5	30,0	16

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.