
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

WUT
RACOR INSTANTÁNEO UNIÓN EN FORMA DE T



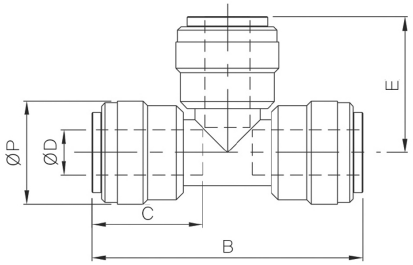

Características Técnicas

Material cuerpo: Acetal.
Material Anillo: Acetal + Inox 301.
Material collar: Acetal.
Junta: EPDM.

Temperatura de servicio: -30ºC a +65ºC
Certificación FDA en purificación de agua y bebidas.
Certificación ANSI y NSF 61 para agua potable.

Referencia	Código	ØD	ØP	Presión max. 20ºC (bar)	B	Color	E	Ud./caja
WUT 5/32	0505205250341	5/32	13,0	16	33,3	13,5	16,7	40
WUT 3/16	0505205250338	3/16	13,5	16	35,4	14,4	17,7	40
WUT 1/4	0505205250335	1/4	15,0	16	39,4	16,1	19,7	40
WUT 5/16	0505205250340	5/16	17,7	16	44,6	17,3	22,3	30
WUT 3/8	0505205250339	3/8	20,0	11	49,0	18,6	24,5	30
WUT 1/2	0505205250334	1/2	23,0	11	62,0	22,5	31,0	6
WUT 06	0505205250333	6	15	16	38,8	15,8	19,4	40
WUT 10	0505205250336	10	20	11	49,0	18,6	24,5	30
WUT 12	0505205250337	12	23	11	62,0	22,5	31,0	6

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.