
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

WY
RACOR INSTANTÁNEO UNIÓN DERIVACIÓN EN FORMA DE Y



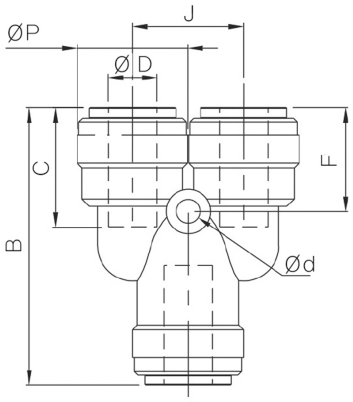

Características Técnicas

Material cuerpo: Acetal.
Material Anillo: Acetal + Inox 301.
Material collar: Acetal.
Junta: EPDM.

Temperatura de servicio: -30ºC a +65ºC
Certificación FDA en purificación de agua y bebidas.
Certificación ANSI y NSF 61 para agua potable.

Referencia	Código	ØD	Ød	ØP	Presión max. 20ºC (bar)	B	C	F	J	Ud./caja
WY 5/32	0505205250348	5/32	2,5	13,0	16	33,3	13,5	12,0	13,0	40
WY 1/4	0505205250343	1/4	3,2	15,0	16	37,4	16,1	14,0	15,0	40
WY 5/16	0505205250347	5/16	4,0	17,7	16	42,6	17,3	13,8	17,7	30
WY 3/8	0505205250345	3/8	4,0	20,0	11	47,0	18,6	17,5	20,0	30
WY 1/2	0505205250501	1/2	4,0	23,0	11	56,0	22,5	21,0	23,0	6
WY 06	0505205250342	6	3,2	15	16	36,8	15,8	13,7	15,0	40
WY 10	0505205250722	10	4	20	11	47,0	18,6	17,5	20,0	30
WY 12	0505205250344	12	4	23	11	47,0	22,5	21,0	23,0	6

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.