
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

WZA
RACOR INSTANTÁNEO UNIÓN DERIVACIÓN EN FORMA DE CRUZ



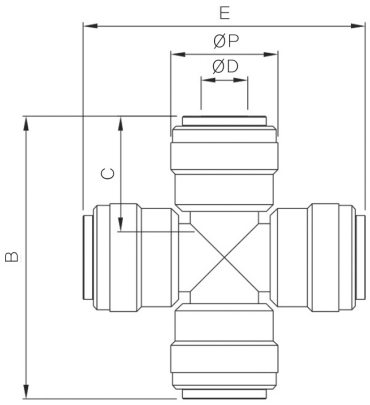

Características Técnicas

Material cuerpo: Acetal.
Material Anillo: Acetal + Inox 301.
Material collar: Acetal.
Junta: EPDM.

Temperatura de servicio: -30ºC a +65ºC.
Certificación FDA en purificación de agua y bebidas.
Certificación ANSI y NSF 61 para agua potable.

Referencia	Código	ØD	ØP	Presión max. 20ºC (bar)	B	C	E	Ud./caja
WZA 5/32	0505205250356	5/32	13,0	16	33,3	13,5	33,3	40
WZA 1/4	0505205250351	1/4	15,0	16	39,4	16,1	39,4	30
WZA 5/16	0505205250355	5/16	17,7	16	44,6	17,3	44,6	30
WZA 3/8	0505205250354	3/8	20,0	11	49,0	18,6	49,0	30
WZA 1/2	0505205250350	1/2	23,0	11	61,0	22,5	61,0	15
WZA 06	0505205250349	6	15,0	16	38,8	15,8	38,8	30
WZA 10	0505205250352	10	20,0	11	49,0	18,6	49,0	30
WZA 12	0505205250353	12	23,0	11	61,0	22,5	61,0	15

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.