
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ESH-TL90
ENCHUFE RÁPIDO EN LATÓN PARA REFRIGERACION DE MOLDES DN 9 CON ESPIGA A 90º

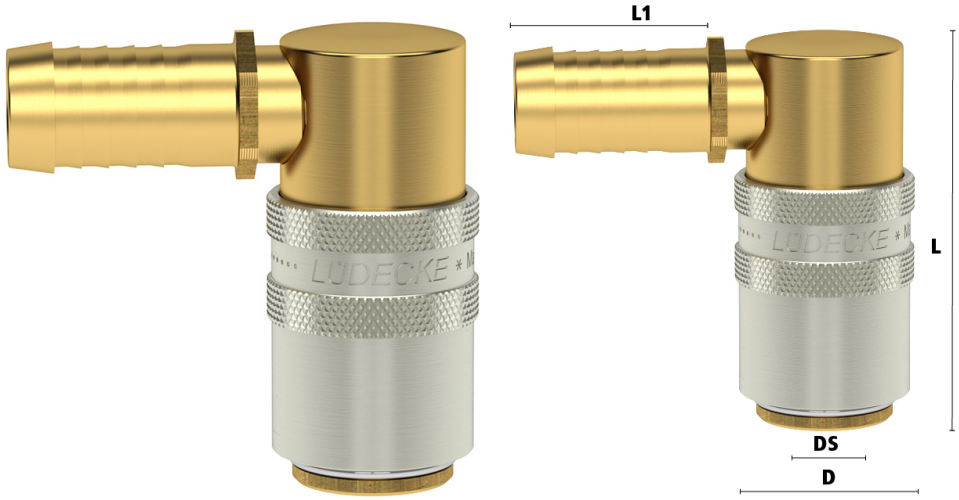

Características Técnicas

Material del cuerpo en latón MS 58.
Junta en FKM.
Perfil de europeo.
Temperatura de servicio: +5ºC a +200ºC.
Presión máxima de trabajo: 15 bar.
Válvula, muelle y bolas en acero inoxidable ASTM 301.

Fluidos: Aire / Agua / Aceite / Vacío.
Intercambiable con Hasco Z 8
Válvula cierre opcional en enchufe y adaptador.
Diámetro nominal: 9mm
Espiga para interior de tubo a 90º

Referencia	Código	Ø int. Tubo	L	D	L1	DS	Peso (g)
ESH 9 TL-90	0606506530067	9	51	23.5	33	13	110
ESH 13 TL-90	0606506530027	13	51	23.5	33	13	113
ESH 9 TL-90AB	0606506530068	9	51	23.5	33	13	110
ESH 13 TL-90AB	0606506530028	13	51	23.5	33	13	113

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.