
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FEC
FILTRO REGULADOR + LUBRICADOR DE LA SERIE FE



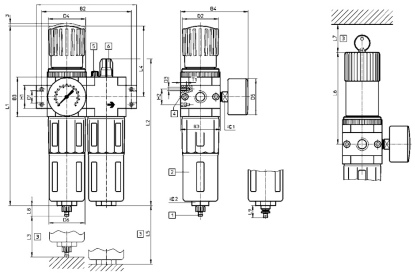

Características Técnicas

Filtro + Regulador + Lubricador de la serie FE
Cuerpo: Aluminio
Junta estándar: NBR
Capacidad de filtraje: 40 µm (opcional 5 µm)
Vaso: policarbonato con protección de aluminio

Temperatura de trabajo: 0 a +60ºC
Presión de trabajo: 0,5 a 12 bar
Presión de entrada máxima: 15 bar
Roscas: BSP cilíndricas

Configuración de Referencia

Indicar Serie, letra C, letra Bloqueo*, -, núm. Conexión, Rango de regulación, núm. Filtraje, denominación Tamaño del cuerpo, letra Purga

Serie	-	Bloqueo	-	Conexión	-	Rango de regulación	-	Filtraje	-	Tamaño del cuerpo	-	Purga
FEC	-	No candalable* **S:**, Candalable	-	**M5:** M5 **M7:** M7 **01:** G1/8" **02:**, G1/4" **03:** G3/8 **04:** G1/2 **06:** G3/4 **10:** G1	-	0,5 - 12 bar*	-	40 µm* **5M:**5 µm	-	**MICRO:** Cuerpo 25mm **MINI:** Cuerpo 40mm **MIDI:** Cuerpo 55mm **MAXI:** Cuerpo 66mm	-	Purga manual **D:** Purga Auto

Medidas Filtro Regulador

Modelo	Caudal(L/min)	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3	D4	D5Ø	D6
FEC-01-MINI	700	104	92	40	76	G1/8	31	M4	M36X1,5	41	38
FEC-02-MINI	1000	104	92	40	76	G1/4	31	M4	M36X1,5	41	38
FEC-03-MINI	1200	110	92	40	76	G3/8	31	M4	M36X1,5	41	38
FEC-02-MIDI	1500	140	125	55	95	G1/4	50	M5	M52X1,5	50	38
FEC-03-MIDI	2000	140	125	55	95	G3/8	50	M5	M52X1,5	50	38
FEC-04-MIDI	2600	140	125	55	95	G1/2	50	M5	M52X1,5	50	38
FEC-06-MIDI	2600	140	125	55	95	G3/4	50	M5	M52X1,5	50	38
FEC-04-MAXI	7600	162	146	66	107	G1/2	31	M5	M36X1,5	50	65
FEC-06-MAXI	8300	162	146	66	107	G3/4	31	M5	M36X1,5	50	65
FEC-10-MAXI	8500	182	157	66	107	G1	31	M5	M36X1,5	50	65

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Medidas Lubricador

Modelo	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	T1	1	2
FEC-01-MINI	20	11	193	169	60	100	98	60	15	19	7	14	22	
FEC-02-MINI	20	11	193	169	60	100	98	60	15	19	7	14	22	
FEC-03-MINI	20	11	193	169	60	100	98	60	15	19	7	14	22	
FEC-02-MIDI	32	22	250	204	99	120	130	60	15	19	8	14	24	
FEC-03-MIDI	32	22	250	204	99	120	130	60	15	19	8	14	24	
FEC-04-MIDI	32	22	250	204	99	120	130	60	15	19	8	14	24	
FEC-06-MIDI	32	22	250	204	99	120	130	60	15	19	8	14	24	
FEC-04-MAXI	32	22	252	228	82	150	111	60	15	19	8	14	24	
FEC-06-MAXI	32	22	252	228	82	150	111	60	15	19	8	14	24	
FEC-10-MAXI	40	22	252	228	82	150	111	60	15	19	8	14	24	

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.