
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ACC-ATR
RACOR DERIVACIÓN EN FORMA DE T CON ROSCA HEMBRA BSPP Y ROSCAS BSPT



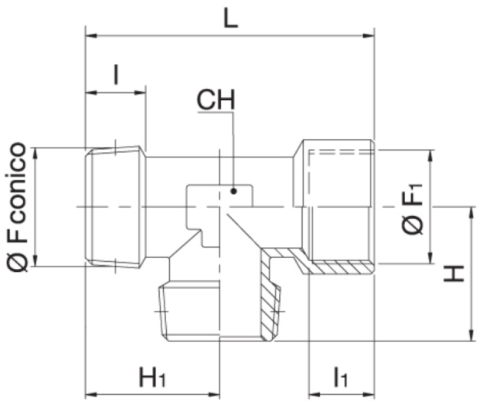

Características Técnicas

Temperatura de trabajo de -20 a 100ºC.

Referencia	Código	R	Ud./caja	F	F1	l	l1	H	H1	L	CH
ATR0101	0202102110249	1/8"	50	1/8"	1/8"	8	8	18,5	18,5	39,5	10
ATR0202	0202102110250	1/4"	50	1/4"	1/4"	11	11	23,5	23,5	49	13
ATR0303	0202102110251	3/8"	25	3/8"	3/8"	11,5	11,5	26	26	54	17
ATR0404	0202102110252	1/2"	10	1/2"	1/2"	14	14	31	31	64,5	21
ATR0505	0202102110253	3/4"	10	3/4"	3/4"	16	16,5	33	33	69,5	25
ATR0606	0202102110562	1"	1	1"	1"	17,5	19	39	39	84	30

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.