
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ACC-AXMC
TUERCA HEXAGONAL ROSCADA



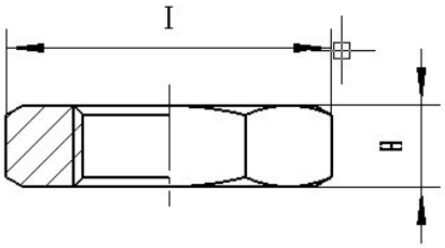

Características Técnicas

Roscas según normas DIN 259/2999, ANSI B2.1 y BS21-1973.

Referencia	Código	R-R	Ud./caja
AXM C 01	0707507520161	1 /8"	100
AXM C 02	0707507520162	1 /4"	100
AXM C 03	0707507520163	3 /8"	100
AXM C 04	0707507520164	1 /2"	50
AXM C 05	0707507520165	3 /4"	25
AXM C 06	0707507520166	1"	25
AXM C 07	0707507520167	1 1/ 4"	10
AXM C 08	0707507520168	1 1 /2"	10
AXM C 09	0707507520170	2"	10
AXM C 10	0707507520171	2”1/2"	10
AXM C 11	0707507520172	3"	10

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.