
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

BV2-BSPT
VÁLVULA RECTA DE 2 VÍAS SERIE BV2 CON ROSCAS HEMBRA BSPT

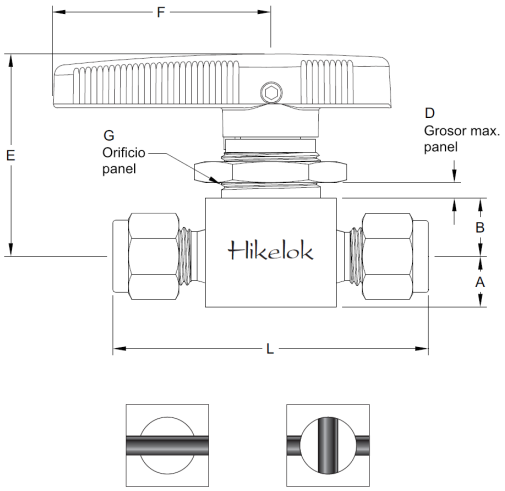

Características Técnicas

Material del cuerpo: Acero Inox AISI 316.
Material de la bola i partes internas: Acero Inox AISI 316.
Material del asiento: PTFE.
Material anillo soporte: FKM y SS316.
Temperatura de servicio: -54 a 148ºC.
Presión máxima de trabajo (65ºC): 103 bar.

Referencia	Código	Rosca (BSPT)	Orificio mm	Cv	L	A	B	C	D	E	F	G
BV2-FBP2-T03	0707107120003	R1/8"	3.2	0.5	41.4	7.1	8.6	20.6	6.4	34.5	28.4	15.1
BV2-FBP2-T05	0707107121055	R1/8"	4.8	1.20	50.8	9.7	11.2	25.4	4.8	37.3	38.9	19.8
BV2-FBP4-T05	0707107121056	R1/4"	4.8	0.9	52.3	9.7	11.2	-	4.8	37.3	38.9	18.8
BV2-FBP6-T07	0707107121057	R3/8"	7.1	2.6	63.5	14.2	14.2	-	9.5	52.6	50.8	28.6
BV2-FBP8-T10	0707107121058	R1/2"	10.3	6.3	79.2	17.5	17.5	-	9.5	61.7	76.2	38.1

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.