
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

BV2-NPT
VÁLVULA RECTA DE 2 VÍAS SERIE BV2 CON ROSCAS HEMBRA NPT

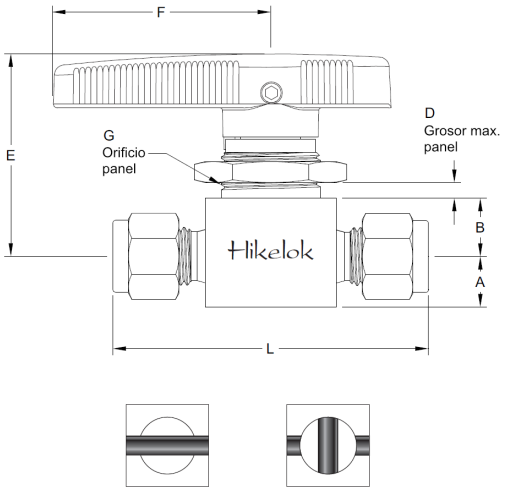

Características Técnicas

Material del cuerpo: Acero Inox AISI 316.
Material de la bola i partes internas: Acero Inox AISI 316.
Material del asiento: PTFE.
Material anillo soporte: FKM y SS316.
Temperatura de servicio: -54 a 148ºC.
Presión máxima de trabajo (65ºC): 103 bar.

Referencia	Código	Rosca (NPT)	Orificio mm	Cv	L	A	B	C	D	E	F	G
BV2-FNPT2-T03	0707107121042	N1/8"	3.2	0.50	41.4	7.1	8.6	20.6	6.4	34.5	28.4	15.1
BV2-FNPT2-T05	0707107121043	N1/8"	4.8	1.20	50.8	9.7	11.2	25.4	4.8	37.3	38.9	19.8
BV2-FNPT4-T05	0707107121044	N1/4"	4.8	0.90	52.3	9.7	11.2	26.2	4.8	37.3	38.9	19.8
BV2-FNPT6-T07	0707107121045	N3/8"	7.1	2.60	63.5	14.2	14.2	31.8	9.5	52.6	50.8	28.6
BV2-FNPT8-T10	0707107121046	N1/2"	10.3	6.30	79.2	17.5	17.5	39.6	9.5	61.7	76.2	38.1

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.