
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DFC-G
RACOR RECTO HEMBRA CILÍNDRICO BSPP

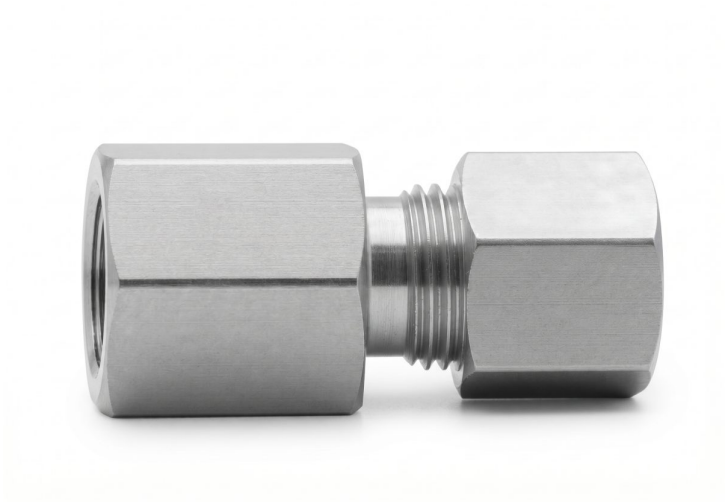

Características Técnicas

Material: Acero Inox 316L.

Temperatura máx.: + 400ºC (Considerar temperatura máxima tubo utilizado)

Tipos rosca: Cilíndrica BSPP

Referencia	Código	Tubo O.D.	Rosca
DFC 06L-01G	0505105110015	6 mm	1/8"
DFC 08L-02G	0505105110016	8 mm	1/4"
DFC 08L-03G	0505105110017	8 mm	3/8"
DFC 10L-02G	0505105110018	10 mm	1/4"
DFC 10L-03G	0505105110019	10 mm	3/8"
DFC 12L-03G	0505105110020	12 mm	3/8"
DFC 12L-04G	0505105110021	12 mm	1/2"
DFC 15L-04G	0505105110022	15 mm	1/2"
DFC 18L-04G	0505105110023	18 mm	1/2"

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.