
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

# ECSS5
# FILTRO REGULADOR + LUBRICADOR SERIE ECS CONEXIÓN BSPP 1"



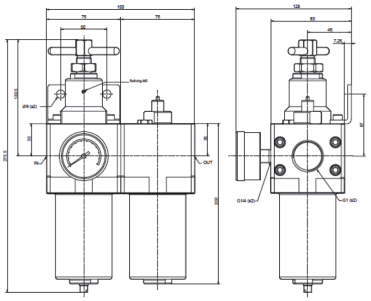

## Características Técnicas

Presión de entrada máx. 60 bar
Rango de regulación 0,5 a 12 bar (estándar) y opción alta presión 12-28 bar (bajo pedido)
Partes metálicas según estándar NACE MR-01-75.
5 micras filtración estándar (40 micras opcional, bajo pedido).
Reliving M5 (reguladores).
Purga Semiautomática estándar (Manual opcional, bajo pedido).
Material filtro: SS316.
Adecuado para la industria de alimentación y bebidas,médica y farmacéutica, química, marítima y minería.
Opción ATEX
Opción Baja temperatura (EPDM -40C a +70C).

| Referencia | Código |
|---|---|
| **ECSS5010-06D** | 0303403410376 |

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.