
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

EMB-G
RACOR INSTANTÁNEO DERIVACIÓN EN FORMA DE T CON ROSCA BSPP



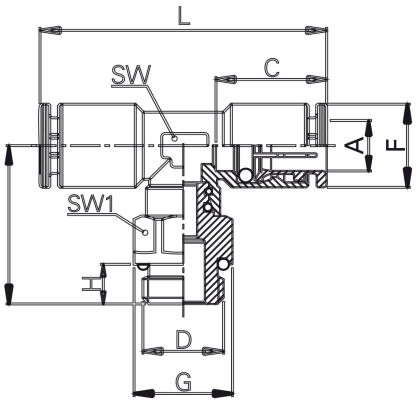

Características Técnicas

Cuerpo y pulsador en latón niquelado.
Junta NBR.
Presión máx: 10 bar.
Temperatura: 0 a +60ºC.
Roscas BSP cilíndricas con O-Ring NBR.
Roscas cónicas BSPT teflonadas.

Referencia	Código	A	D	C	F	L	E	G	H	SW1	SW	Peso (g)
EMB04-M5	0202102140013	4	M5	13,5	8	32,4	18,6	8,9	3,6	8	6	9,9
EMB04-G01	0202102140009	4	G1/8	13,5	8	32,4	17,1	13,5	5	12	6	13,2
EMB04-G02	0202102140010	4	G1/4	13,5	8	32,4	18,6	16	7	12	6	18,2
EMB06-M5	0202102140023	6	M5	17	11,8	43,2	23,1	11,3	3,6	10	10	25,3
EMB06-G01	0202102140019	6	G1/8	17	11,8	43,2	26	13,8	5	12	10	27,4
EMB06-G02	0202102140020	6	G1/4	17	11,8	43,2	26	16	7	12	10	31,5
EMB06-G03	0202102140021	6	G3/8	17	11,8	43,2	26,3	21,4	7	19	10	-
EMB06-G04	0202102140022	6	G1/2	17	11,8	43,2	28	26,9	9	24	10	-
EMB08-G01	0202102140029	8	G1/8	17,5	13,6	44,6	24	13,8	5	12	12	34,2
EMB08-G02	0202102140030	8	G1/4	17,5	13,6	44,6	24	16	7	12	12	39,2
EMB08-G03	0202102140031	8	G3/8	17,5	13,6	44,6	24,3	21,4	7	19	12	47,7
EMB08-G04	0202102140032	8	G1/2	17,5	13,6	44,6	26	26,9	9	24	12	-
EMB10-G01	0202102140037	10	G1/8	19,7	15,7	54,4	22,8	15,8	5	14	12,5	-
EMB10-G02	0202102140038	10	G1/4	19,7	15,7	54,4	26,1	17,9	7	16	12,5	48,8
EMB10-G03	0202102140039	10	G3/8	19,7	15,7	54,4	26,1	21,4	7	19	12,5	52,5
EMB10-G04	0202102140040	10	G1/2	19,7	15,7	54,4	27,8	26,9	9	24	12,5	62,6
EMB12-G01	0202102140704	12	G1/8	18,7	17,8	55	24,9	17,9	5	16	14	-
EMB12-G02	0202102140044	12	G1/4	18,7	17,8	55	28,2	17,9	7	16	14	67,2
EMB12-G03	0202102140045	12	G3/8	18,7	17,8	55	28,2	21,4	7	19	14	66,6
EMB12-G04	0202102140046	12	G1/2	18,7	17,8	55	29,9	26,9	9	24	14	77,2
EMB14-G03	0202102140565	14	G3/8	20,5	20,8	60,4	33,2	23,7	7	21	19	-
EMB14-G04	0202102140705	14	G1/2	20,5	20,8	60,4	34,9	26,9	9	24	19	-
EMB16-G03	0202102140706	16	G3/8	21,5	22,8	66	33,2	23,7	7	21	19	-
EMB16-G04	0202102140566	16	G1/2	21,5	22,8	66	34,9	26,9	9	24	19	-

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.