
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

EMZA
RACOR INSTANTÁNEO UNIÓN DERIVACIÓN EN FORMA DE CRUZ



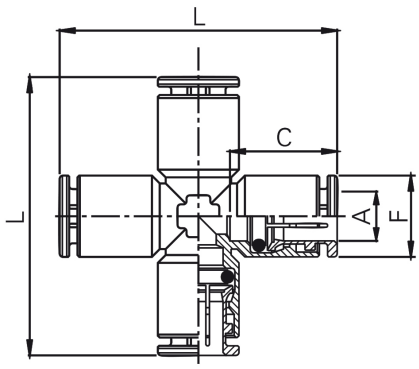

Características Técnicas

Cuerpo y pulsador en latón niquelado.
Junta NBR.
Presión máx: 10 bar.
Temperatura: 0 a +60ºC.
Roscas BSP cilíndricas con O-Ring NBR.
Roscas cónicas BSPT teflonadas.

Referencia	Código	A	F	C	L	Peso (g)
EMZA04	0202102140364	4	8	14	32	11
EMZA06	0202102140365	6	11,8	17	43	34
EMZA08	0202102140366	8	13,6	18	45	339
EMZA10	0202102140367	10	15,7	20	54	60
EMZA12	0202102140368	12	17,8	19	55	79

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.