

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



EQE
ESCAPE RÁPIDO MINIATURA CON REGULACIÓN Y SILENCIADOR

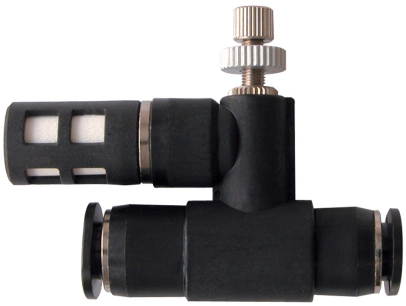

Características Técnicas

Su principal aplicación es la de actuar con una presión mínima durante el retorno del cilindro (disminución del consumo de aire comprimido).

Presión entrada: 1-10 bar/máx.

Presión utilización: 1-8 bar/máx.

Sentido de regulación de A hacia B.

Referencia	Código
EQE 04	0202402410005
EQE 06	0202402410006

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.