

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ESA-NIR
ADAPTADOR RÁPIDO DN 5.5 CON ROSCA HEMBRA

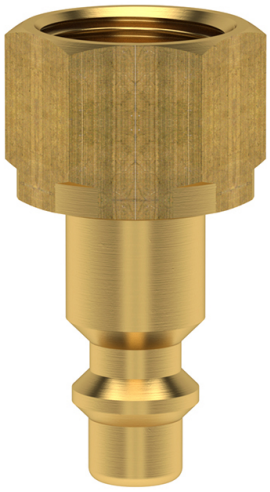

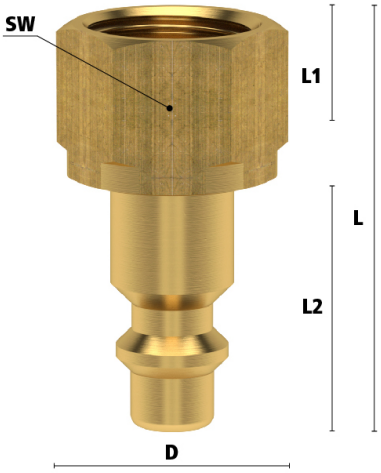

Características Técnicas

Material del cuerpo: Latón MS 58
Material mecanismo: Inox AISI 304.
Temperatura de servicio: -20ºC a 100ºC.
Presión máxima de trabajo: 35 bar.
Caudal máximo: 775 l/min.

Perfil industrial ISO 6150 B
Diámetro nominal 5.5mm
Ancho perfil del adaptador: 11mm
Solo el enchufe con válvula

Referencia	Código	Rosca	L	SW	L1	L2	D	Peso (g)
ESA 18 NIR	0101101110023	1/8	35	13	9	24	12	18
ESA 14 NIR	0101101110021	1/4	38	17	12	24	9	27
ESA 38 NIR	0101101110027	3/8	39	19	12	24	12	26

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.