FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ESHG-SL
ADAPTADOR RÁPIDO EN LATÓN PARA REFRIGERACION DE MOLDES DN 13 CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO



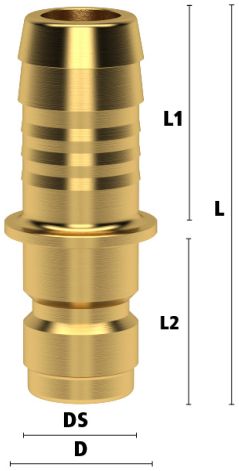

Características Técnicas

Material del cuerpo en latón MS 58.
Perfil de europeo.
Temperatura de servicio: +5ºC a +200ºC.
Presión máxima de trabajo: 15 bar.
Fluidos: Aire / Agua / Aceite / Vacío.
Intercambiable con Hasco Z 8
Válvula cierre opcional en enchufe y adaptador.
Diámetro nominal: 13mm

Referencia	Código	Ø int. Tubo	L	D	L1	L2	DS	Peso (g)
ESHG 13 SL	0606506530077	13	54	22	25	27	19	52
ESHG 19 SL	0606506530082	19	63	25	34	27	19	81

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 25/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.