
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ESME-SAB
ADAPTADOR RÁPIDO INOX MINIATURA DN 5 CON DOBLE VÁLVULA Y ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO



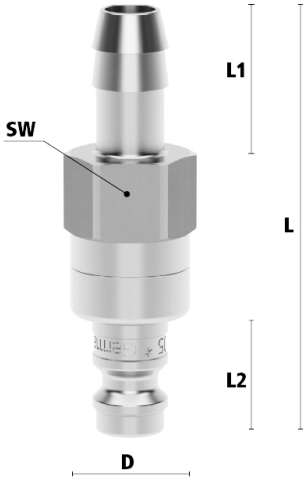

Características Técnicas

Material del cuerpo: Acero inoxidable 1.4305 (ASTM 303)
Material mecanismo: Inox AISI 304.
Temperatura de servicio: -15ºC a 200ºC.
Presión máxima de trabajo: 35 bar.
Caudal máximo: 330 l/min.
Intercambiable con Rectus 21, Legris 21.

Perfil Euro
Ancho perfil del adaptador: 9mm
Doble valvula, enchufe y adaptador con obturación
Apto para circuitos de refrigeración (Revisar compatibilidades químicas)
Material de junta: FKM
**No intercambiable con DN5 simple valvula

Referencia	Código	Ø int. Tubo	L	SW	L1	L2	Peso (g)
ESME 4 SAB	0606506580053	4	50,5	14	17	14	21
ESME 6 SAB	0606506580061	6	50,5	14	17	14	22
ESME 8 SAB	0606506580069	8	50,5	14	17	14	23
ESME 9 SAB	0606506580073	9	50,5	14	17	14	23
ESME 10 SAB	0606506580036	10	50,5	14	17	14	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.