
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FC
RACOR INSTANTÁNEO RECTO CON ROSCA BSPT



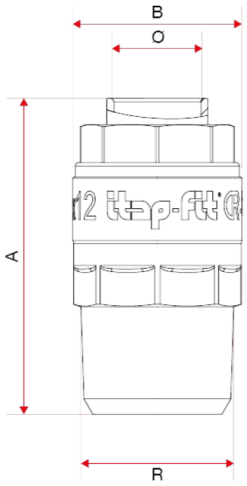

Características Técnicas

Material del cuerpo: Latón anti-descincificación DZR.
Material junta: EPDM.
Material pinza: Inox AISI 301.

Temperatura de servicio: -20ºC a +120ºC.
Presión de trabajo a 25ºC: 20bar.

Referencia	Código	Ø	R	A	B
FC 15-04	0505405410002	15	1/2	45	26
FC 18-04	0505405410003	18	1/2	55,6	31,5
FC 18-05	0505405410004	18	3/4	49,3	31,5
FC 20-04	0505405410005	20	1/2	59,4	34
FC 22-05	0505405410006	22	3/4	60,4	36

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.