
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FEF
FILTRO SERIE FE



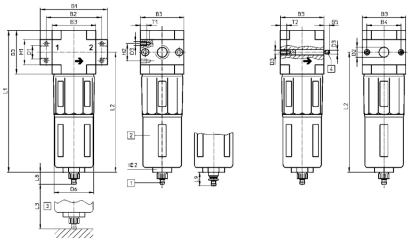

Características Técnicas

Filtro de la serie FE	Temperatura de trabajo: 0 a +60ºC
Cuerpo: Aluminio	Presión de trabajo: 0,5 a 12 bar
Junta estándar: NBR	Presión de entrada máxima: 15 bar
Capacidad de filtraje: 40 µm (opcional 5 µm)	Roscas: BSP cilíndricas
Vaso: policarbonato con protección de aluminio	

Configuración de Referencia

Indicar Serie, letra C, letra Bloqueo*, -, núm. Conexión, Rango de regulación, núm. Filtraje, denominación Tamaño del cuerpo, letra Purga

Serie	-	Bloqueo	-	Conexión	-	Rango de regulación	-	Filtraje	-	Tamaño del cuerpo	-	Purga
FEW	-	No candalable* **S:**, Candalable	-	**M5:** M5 **M7:** M7 **01:** G1/8" **02:**, G1/4" **03:** G3/8 **04:** G1/2 **06:** G3/4 **10:** G1	-	0,5 - 12 bar*	-	40 µm* **5M:**5 µm	-	**MICRO:** Cuerpo 25mm **MINI:** Cuerpo 40mm **MIDI:** Cuerpo 55mm **MAXI:** Cuerpo 66mm	-	Purga manual **D:** Purga Auto

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Medidas Filtro Serie FEF

Modelo	Caudal (L/min)	B1	B2	B3	B4	D1	D3	D6Ø	H1	H2	L1	L2	L3	L8	L9	T1	2
FEF-01-MINI	1000	64	52	40	30	G1/8	M4	38	20	11	144	124	60	15	19	7	22
FEF-02-MINI	1200	64	52	40	30	G1/4	M4	38	20	11	144	124	60	15	19	7	22
FEF-03-MINI	1400	70	52	40	30	G3/8	M4	38	20	11	144	124	60	15	19	7	22
FEF-02-MIDI	1900	85	70	55	43	G1/4	M5	52	32	22	179	151	80	15	19	8	24
FEF-03-MIDI	2700	85	70	55	43	G3/8	M5	52	32	22	179	151	80	15	19	8	24
FEF-04-MIDI	3000	85	70	55	43	G1/2	M5	52	32	22	179	151	80	15	19	8	24
FEF-06-MIDI	3000	85	70	55	43	G3/4	M5	52	32	22	179	151	80	15	19	8	24
FEF-04-MAXI	4400	96	80	66	46	G1/2	M5	65	32	22	203	170	90	15	19	8	24
FEF-06-MAXI	5000	96	80	66	46	G3/4	M5	65	32	22	203	170	90	15	19	8	24
FEF-10-MAXI	5300	116	91	66	46	G1	M5	65	40	22	203	170	90	15	19	8	24

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.