
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FER
REGULADOR SERIE FE



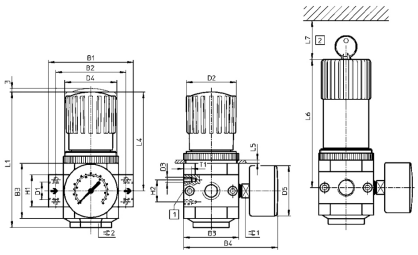

Características Técnicas

Regulador de la serie FE	Presión de trabajo: 0,5 a 12 bar
Cuerpo: Aluminio	Presión de entrada máxima: 15 bar
Junta estándar: NBR	Roscas: BSP cilíndricas
Temperatura de trabajo: 0 a +60ºC	Soportes de montaje incluidos en el suministro

Configuración de Referencia


Indicar Serie, letra C, letra Bloqueo*, -, núm. Conexión, Rango de regulación, núm. Filtraje, denominación Tamaño del cuerpo, letra Purga

Serie	-	Bloqueo	-	Conexión	-	Rango de regulación	-	Filtraje	-	Tamaño del cuerpo	-	Purga
FEW	-	No candalable* **S:**, Canddalable	-	**M5:** M5 **M7:** M7 **01:** G1/8" **02:**, G1/4" **03:** G3/8 **04:** G1/2 **06:** G3/4 **10:** G1	-	0,5 - 12 bar*	-	40 µm* **5M:**5 µm	-	**MICRO:** Cuerpo 25mm **MINI:** Cuerpo 40mm **MIDI:** Cuerpo 55mm **MAXI:** Cuerpo 66mm	-	Purga manual **D:** Purga Auto

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Medidas Regulador Serie FER





Modelo	Caudal (L/min)	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3	D4	D5Ø	H1	H2	L1	L4	L5	L6	L7	T1	1	2
FER-01-MINI	800	64	52	40	76	G1/8	31	M4	M36X1,5	41	20	11	96	68	3	98	60	7	14	17
FER-02-MINI	1500	64	52	40	76	G1/4	31	M4	M36X1,5	41	20	11	96	68	3	98	60	7	14	17
FER-03-MINI	1700	70	52	40	76	G3/8	31	M4	M36X1,5	41	20	11	96	68	3	98	60	7	14	17
FER-02-MIDI	2100	85	70	55	95	G1/4	50	M5	M52X1,5	50	32	22	135	99	5	130	60	8	14	36
FER-03-MIDI	3200	85	70	55	95	G3/8	50	M5	M52X1,5	50	32	22	135	99	5	130	60	8	14	36
FER-04-MIDI	3500	85	70	55	95	G1/2	50	M5	M52X1,5	50	32	22	135	99	5	130	60	8	14	36
FER-06-MIDI	3500	85	70	55	95	G3/4	50	M5	M52X1,5	50	32	22	135	99	5	130	60	8	14	36
FER-04-MAXI	10500	96	80	66	107	G1/2	31	M5	M36X1,5	50	32	22	125	82	4	111	60	8	14	22
FER-06-MAXI	11000	96	80	66	107	G3/4	31	M5	M36X1,5	50	32	22	125	82	4	111	60	8	14	22
FER-10-MAXI	11500	116	91	66	107	G1	31	M5	M36X1,5	50	40	22	125	82	4	111	60	8	14	22

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.