
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FPF
TAPÓN INSTANTÁNEO



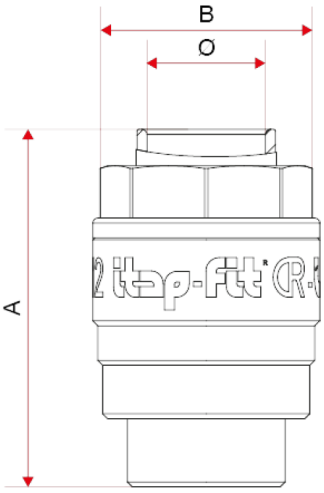

Características Técnicas

Material del cuerpo: Latón anti-descincificación DZR.
Material junta: EPDM.
Material pinza: Inox AISI 301.
Temperatura de servicio: -20ºC a +120ºC.
Presión de trabajo a 25ºC: 20bar.

Referencia	Código	Ø	A	B
FPF 15	0505405410021	15	36	26
FPF 18	0505405410022	18	40	31,5
FPF 20	0505405410023	20	43	34
FPF 22	0505405410024	22	42,4	36

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.