
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FUC
RACOR INSTANTÁNEO UNIÓN RECTA



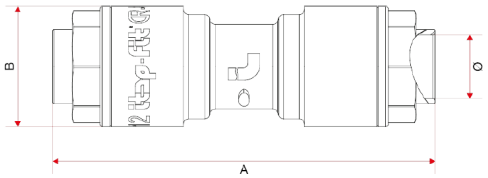

Características Técnicas

Material del cuerpo: Latón anti-descincificación DZR.
Material junta: EPDM.
Material pinza: Inox AISI 301.
Temperatura de servicio: -20ºC a +120ºC.
Presión de trabajo a 25ºC: 20bar.

Referencia	Código	Ø	A	B
FUC 15-00	0505405410035	15	72,8	26
FUC 18-00	0505405410036	18	81,2	31,5
FUC 20-00	0505405410037	20	86,8	34
FUC 22-00	0505405410038	22	85,8	36

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.