
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FUT
RACOR INSTANTÁNEO UNIÓN DERIVACIÓN EN FORMA DE T



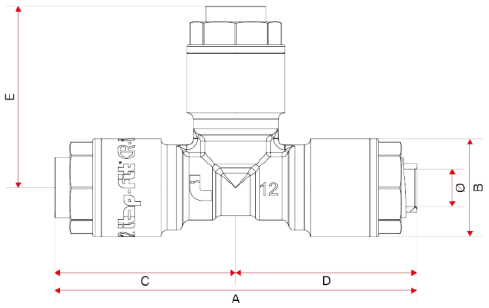

Características Técnicas

Material del cuerpo: Latón anti-descincificación DZR.
Material junta: EPDM.
Material pinza: Inox AISI 301.

Temperatura de servicio: -20ºC a +120ºC.
Presión de trabajo a 25ºC: 20bar.

Referencia	Código	Ø	A	B	C	D	E
FUT 15-00	0505405410044	15	88	26	44	44	44
FUT 18-00	0505405410045	18	99,2	31,5	49,6	49,6	49,6
FUT 20-00	0505405410046	20	109,2	34	54,6	54,6	54,6
FUT 22-00	0505405410047	22	108	36	54	54	54

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.